

SYMBOLLE



Gewicht



Elektroanschluss



Umluftkühlung



statische Kühlung



Wasserkühlung



Kälteleistung



Hohlkegel Eiswürfel



Verpackungsmasse



Beleuchtung



Schiebetüren



Temperatur Kühlen



Kompakte Eiswürfel



steckerfertig



eingebautes Aggregat



ohne Aggregat



mit
Kondenswasserverdunstung



ohne
Kondenswasserverdunstung



Gastronorm



Energieverbrauch
kWh/Jahr (AEC)



Energieeffizienzklasse

KÜHL- & TIEFKÜHLSCHRÄNKE

Top Line



Produktbeschreibung:
eintüriger Kühlschrank GN 2/1 mit eingeschäumten Rillen
EX 700 P TN / BT

- Innen und aussen in Edelstahl gefertigt
- Isolierung aus geschäumten Polyurethan
- Isolierung 80 mm
- Touchscreen Display mit digitaler Temperaturanzeige
- Umluftkühlung / integrierte Luftverteilung im Innenraum
- LED Innenbeleuchtung
- höhenverstellbare CNS Füße von 91 – 122mm
- Türschloss
- selbstschliessende Türe mit abgerundeter Griffleiste
- Türbandung wechselbar
- wechselbare, magnetische Türdichtungen
- abgerundete Innenecken
- Strom 230V / 50 Hz
- Kältemittel R290

Standardausrüstung:

3 Stk. GN 2/1 kunststoffbeschichtete Roste

KÜHL- & TIEFKÜHLSCHRÄNKE

Top Line

KÜHLSCHRANK EX 700 P TN

MIT EINER TÜRE

Artikelnr. 0101

Verpackungsmasse 770 * 860 * 2200 mm		MASSE (B*T*H) in mm	700 * 830 * 2090 mm
eingebautes Aggregat		EINLAGEROSTE	3 Stk. GN Roste 2/1
mit Kondenswasserverdunstung		KAPAZITÄT	554 L
230 V / 1Ph / 50Hz		STANDARD AUSSTATTUNG	1 Kühlaggregat / 1 Türelement
318 Watt		TEMPERATUR	-2°C/ + 8°C
106 Kg		TÜRBANDUNG	rechts
Umluftkühlung		KÄLTEMITTEL	R290
Gastronorm		ANSCHLUSSLEISTUNG	208 Watt
Energieverbrauch		PREIS exkl. MWSt.	CHF 4'460.-
Energieeffizienzklasse A		LIEFERKOSTEN	auf Anfrage



TIEFKÜHLSCHRANK EX 700 P BT

MIT EINER TÜRE

Artikelnr. 0102

Verpackungsmasse 770 * 860 * 2200 mm		MASSE (B*T*H) in mm	700 * 830 * 2090 mm
eingebautes Aggregat		EINLAGEROSTE	3 Stk. GN Roste 2/1
mit Kondenswasserverdunstung		KAPAZITÄT	554 L
230 V / 1Ph / 50Hz		STANDARD AUSSTATTUNG	1 Kühlaggregat / 1 Türelement
568 Watt		TEMPERATUR	-15 / -22 °C
113 Kg		TÜRBANDUNG	rechts
Umluftkühlung		KÄLTEMITTEL	R290
Gastronorm		ANSCHLUSSLEISTUNG	579 Watt
Energieverbrauch		PREIS exkl. MWSt.	CHF 4'880.-
Energieeffizienzklasse B		LIEFERKOSTEN	auf Anfrage



KÜHL- & TIEFKÜHLSCHRÄNKE

Basic Line



Produktbeschreibung:
eintüriger Kühlschrank GN 2/1
Basic Green

- innen und aussen in Edelstahl gefertigt
- Isolierung aus geschäumten Polyurethan
- Isolierung 75 mm
- Touchscreen Display mit digitaler Temperaturanzeige
- Umluftkühlung / integrierte Luftverteilung im Innenraum
- höhenverstellbare CNS Füße von 130 – 200 mm
- Türschloss
- selbstschliessende Türe mit abgerundeter Griffleiste
- Türbandung wechselbar
- wechselbare, magnetische Türdichtungen
- abgerundete Innenecken
- Strom 230V / 50 Hz
- Kältemittel R290

Standardausrüstung:

3 Stk. GN 2/1 kunststoffbeschichtete Roste mit Schienen

KÜHL- & TIEFKÜHLSCHRÄNKE

Basic Line

KÜHLSCHRANK BASIC GREEN 701 TNBV

MIT EINER TÜR

Artikelnr. 0110

Verpackungsmasse 770 * 880 * 2235 mm		MASSE (B*T*H) in mm	750 * 815 * 2080 mm
eingebautes Aggregat		EINLAGEROSTE	3 GN 2/1 Roste / 3 Paar Edelstahlschienen
Mit Kondenswasserverdunstung		KAPAZITÄT	625 L
230 V / 1Ph / 50Hz		STANDARD AUSSTATTUNG	1 Kühlaggregat / 1 Türelement
406 Watt		TEMPERATUR	-2°C / +10°C
135 Kg		TÜRBANDUNG	rechts
Umluftkühlung		KÄLTEMITTEL	R290
Gastronorm		ANSCHLUSSLEISTUNG	230 Watt
Energieverbrauch		PREIS exkl. MWSt.	CHF 2'760.—
Energieeffizienzklasse B		LIEFERKOSTEN	auf Anfrage



TIEFKÜHLSCHRANK BASIC GREEN 701 BTV

MIT EINER TÜR

Artikelnr. 0111

Verpackungsmasse 770 * 880 * 2235 mm		MASSE (B*T*H) in mm	750 * 815 * 2080 mm
eingebautes Aggregat		EINLAGEROSTE	3 GN 2/1 Roste / 3 Paar Edelstahlschienen
mit Kondenswasserverdunstung		KAPAZITÄT	625 L
230 V / 1Ph / 50Hz		STANDARD AUSSTATTUNG	1 Kühlaggregat / 1 Türelement
593 Watt		TEMPERATUR	-10°C / -20°C
140 Kg		TÜRBANDUNG	rechts
Umluftkühlung		KÄLTEMITTEL	R290
Gastronorm		ANSCHLUSSLEISTUNG	570 Watt
Energieverbrauch		PREIS exkl. MWSt.	CHF 3'380.—
Energieeffizienzklasse B		LIEFERKOSTEN	auf Anfrage



KÜHL- & TIEFKÜHLSCHRÄNKE

Basic Line

KÜHLSCHRANK BASIC GREEN 1502 TNBV

MIT ZWEI TÜREN

Artikelnr. 0112



MASSE (B*T*H) in mm 1500 * 815 * 2080 mm

EINLAGEROSTE 6 GN 2/1 Roste / 6 Paar Edelstahlschienen

KAPAZITÄT 1365 L

STANDARD AUSSTATTUNG 1 Kühlaggregat / 2 Türelemente

TEMPERATUR -2°C / +10°C

TÜRBANDUNG rechts und links

KÄLTEMITTEL R290

ANSCHLUSSLEISTUNG 370 Watt

PREIS exkl. MWSt. **CHF 4'180.—**

LIEFERKOSTEN **auf Anfrage**

-  Verpackungsmasse
1540 * 880 * 2235 mm
-  eingebautes
Aggregat
-  mit
Kondenswasserverdunstung
-  230 V / 1Ph / 50Hz
-  713 Watt
-  197 Kg
-  Umluftkühlung
-  Gastronorm
-  Energieverbrauch
-  Energieeffizienzklasse

TIEFKÜHLSCHRANK BASIC GREEN 1502 BTV

MIT ZWEI TÜREN

Artikelnr. 0113



MASSE (B*T*H) in mm 1500 * 810 * 2080 mm

EINLAGEROSTE 6 GN 2/1 Roste / 6 Paar Edelstahlschienen

KAPAZITÄT 1365 L

STANDARD AUSSTATTUNG 1 Kühlaggregat / 2 Türelemente

TEMPERATUR -10°C / -20°C

TÜRBANDUNG rechts und links

KÄLTEMITTEL R290

ANSCHLUSSLEISTUNG 850 Watt

PREIS exkl. MWSt. **CHF 4'890.—**

LIEFERKOSTEN **auf Anfrage**

-  Verpackungsmasse
1540 * 880 * 2235 mm
-  eingebautes
Aggregat
-  mit
Kondenswasserverdunstung
-  230 V / 1Ph / 50Hz
-  859 Watt
-  203 Kg
-  Umluftkühlung
-  Gastronorm
-  Energieverbrauch
-  Energieeffizienzklasse

KÜHL- & TIEFKÜHLSCHRÄNKE

Professional Green



Produktbeschreibung:
eintüriger Kühlschrank GN 2/1 mit Glastüre
Professional Green

- innen und aussen in Edelstahl gefertigt
- Isolierung aus geschäumten Polyurethan
- Isolierung 75 mm
- Touchscreen Display mit digitaler Temperaturanzeige
- Umluftkühlung / integrierte Luftverteilung im Innenraum
- höhenverstellbare CNS Füße von 130 – 200 mm
- Türschloss
- selbstschliessende Türe mit abgerundeter Griffleiste
- Innenbeleuchtung
- Türbandung wechselbar
- wechselbare, magnetische Türdichtungen
- abgerundete Innenecken
- Strom 230V / 50 Hz
- Kältemittel R290

Standardausrüstung:

3 Stk. GN 2/1 kunststoffbeschichtete Roste mit Schienen

KÜHL- & TIEFKÜHLSCHRÄNKE

Professional Green

KÜHLSCHRANK PROG GREEN 701 TNV

MIT EINER GLASTÜRE

Artikelnr. 0150

Verpackungsmasse
770 * 880 * 2235 mm



eingebautes
Aggregat



mit
Kondenswasserverdunstung



230 V / 1Ph / 50Hz



406 Watt



156 Kg



Umluftkühlung



Gastronorm



Energieverbrauch



Energieeffizienzklasse



Beleuchtung



MASSE (B*T*H) in mm 750 * 815 * 2080 mm

EINLAGEROSTE 3 GN 2/1 Roste /
3 Paar Edelstahlschienen

KAPAZITÄT 625 L

STANDARD AUSSTATTUNG 1 Kühlaggregat /
1 Türelement

TEMPERATUR +2°C / +10°C

TÜRBANDUNG rechts

KÄLTEMITTEL R290

ANSCHLUSSLEISTUNG 240 Watt

PREIS exkl. MWSt. **CHF 4'160.-**

LIEFERKOSTEN **auf Anfrage**



TIEFKÜHLSCHRANK PROG GREEN 701 BTV

MIT EINER GLASTÜRE

Artikelnr. 0151

Verpackungsmasse
770 * 880 * 2235 mm



eingebautes
Aggregat



mit
Kondenswasserverdunstung



230 V / 1Ph / 50Hz



593 Watt



158 Kg



Umluftkühlung



Gastronorm



Energieverbrauch



Energieeffizienzklasse



Beleuchtung



MASSE (B*T*H) in mm 750 * 815 * 2080 mm

EINLAGEROSTE 3 GN 2/1 Roste /
3 Paar Edelstahlschienen

KAPAZITÄT 625 L

STANDARD AUSSTATTUNG 1 Kühlaggregat /
1 Türelement

TEMPERATUR -10°C / -20°C

TÜRBANDUNG rechts

KÄLTEMITTEL R290

ANSCHLUSSLEISTUNG 580 Watt

PREIS exkl. MWSt. **CHF 4'980.-**

LIEFERKOSTEN **auf Anfrage**



KÜHL- & TIEFKÜHLSCHRÄNKE

Professional Green

KÜHLSCHRANK PROFESSIONAL GREEN 1502 TNV

MIT ZWEI GLASTÜREN

Artikelnr. 0152



MASSE (B*T*H) in mm 1500 * 815 * 2080 mm

EINLAGEROSTE 6 GN 2/1 Roste / 6 Paar Edelstahl-schienen

KAPAZITÄT 1365 L

STANDARD-AUSSTATTUNG 1 Kühlaggregat / 2 Türelemente

TEMPERATUR +2°C / +10°C

TÜRBANDUNG rechts

KÄLTEMITTEL R290

ANSCHLUSSLEISTUNG 390 Watt

PREIS exkl. MWSt. **CHF 5'990.—**

LIEFERKOSTEN **auf Anfrage**

- Verpackungsmasse 1540 * 880 * 2235 mm
- eingebautes Aggregat
- mit Kondenswasserverdunstung
- 230 V / 1Ph / 50Hz
- 713 Watt
- 250 Kg
- Umluftkühlung
- GN Gastronorm
- EV Energieverbrauch
- EK Energieeffizienzklasse
- Beleuchtung

TIEFKÜHLSCHRANK PROFESSIONAL GREEN 1502 BTV

MIT ZWEI GLASTÜREN

Artikelnr. 0153



MASSE (B*T*H) in mm 1500 * 815 * 2080 mm

EINLAGEROSTE 6 GN 2/1 Roste / 6 Paar Edelstahl-schienen

KAPAZITÄT 1365 L

STANDARD-AUSSTATTUNG 1 Kühlaggregat / 2 Türelemente

TEMPERATUR -10°C / -20°C

TÜRBANDUNG rechts

KÄLTEMITTEL R290

ANSCHLUSSLEISTUNG 870 Watt

PREIS exkl. MWSt. **CHF 7'580.—**

LIEFERKOSTEN **auf Anfrage**

- Verpackungsmasse 1540 * 880 * 2235 mm
- eingebautes Aggregat
- mit Kondenswasserverdunstung
- 230 V / 1Ph / 50Hz
- 859 Watt
- 252 Kg
- Umluftkühlung
- GN Gastronorm
- EV Energieverbrauch
- EK Energieeffizienzklasse
- Beleuchtung

KÜHL- & TIEFKÜHLSCHRÄNKE

GETRÄNKEKÜHLSCHRÄNKE

GETRÄNKEKÜHLSCHRÄNKE ER 400 G SS

AUSSEN IN CHROMSTAHL

Artikelnr. 0170

Verpackungsmasse
680* 650 * 2110 mm



eingebautes
Aggregat



mit
Kondenswasserverdunstung



230 V / 1Ph / 50Hz



185 Watt



+2°C / +8°C



69 Kg



Umluftkühlung



Beleuchtung



MASSE (B*T*H) in mm 600*585*1855 mm

EINLAGEROSTE 3 Roste 500x415 mm
1 Roste 500x211 mm

KAPAZITÄT 350 L

STANDARD AUSSTATTUNG 1 Kühlaggregat /
1 Türelemente

TEMPERATUR +2°C / +8°C

TÜRBANDUNG rechts / links

KÄLTEMITTEL R600a

ANSCHLUSSLEISTUNG 185 Watt

PREIS exkl. MWSt. **CHF 1'790.-**

LIEFERKOSTEN auf Anfrage



GETRÄNKEKÜHLSCHRÄNKE ER 600 G SS

AUSSEN IN CHROMSTAHL

Artikelnr. 0171

Verpackungsmasse
840*760*2210 mm



eingebautes
Aggregat



mit
Kondenswasserverdunstung



230 V / 1Ph / 50Hz



185 Watt



+2°C / +8°C



93 Kg



Umluftkühlung



Beleuchtung



MASSE (B*T*H) in mm 777*695*1895 mm

EINLAGEROSTE 3 Roste 650x520 mm
1 Roste 650x290 mm

KAPAZITÄT 600 L

STANDARD AUSSTATTUNG 1 Kühlaggregat /
1 Türelemente

TEMPERATUR +2°C / +8°C

TÜRBANDUNG rechts / links

KÄLTEMITTEL R600a

ANSCHLUSSLEISTUNG 185 Watt

PREIS exkl. MWSt. **CHF 2'190.-**

LIEFERKOSTEN auf Anfrage



KÜHL- & TIEFKÜHLSCHRÄNKE

Snack

TIEFKÜHLSCHRANK SNACK 420 BTG

MIT EINER GLASTÜRE

Artikelnr. 0180



MASSE (B*T*H) in mm 680*630*2130 mm

EINLAGEROSTE 4 Roste

KAPAZITÄT 580 L

STANDARDAUSSTATTUNG 1 Kühlaggregat /
1 Türelement

TEMPERATUR -18°C / -22°C

TÜRBANDUNG rechts oder links

KÄLTEMITTEL R290

ANSCHLUSSLEISTUNG 850 Watt

PREIS exkl. MWSt. **CHF 4'490.—**

LIEFERKOSTEN **auf Anfrage**



Verpackungsmasse
715 * 765 * 2290 mm



eingebautes
Aggregat



mit
Kondenswasserverdunstung



230 V / 1Ph / 50Hz



850 Watt



138 Kg



Umluftkühlung



Energieverbrauch



Energieeffizienzklasse



Beleuchtung

TIEFKÜHLSCHRANK SNACK 930 BTG

MIT ZWEI GLASTÜREN

Artikelnr. 0181



MASSE (B*T*H) in mm 1370*630*2130 mm

EINLAGEROSTE 8 Roste

KAPAZITÄT 1080 L

STANDARDAUSSTATTUNG 1 Kühlaggregat /
2 Türelemente

TEMPERATUR -18°C / -22°C

TÜRBANDUNG rechts und links

KÄLTEMITTEL R290

ANSCHLUSSLEISTUNG 1000 Watt

PREIS exkl. MWSt. **CHF 6'890.—**

LIEFERKOSTEN **auf Anfrage**



Verpackungsmasse
1405*765*2290 mm



eingebautes
Aggregat



mit
Kondenswasserverdunstung



230 V / 1Ph / 50Hz



1000 Watt



212 Kg



Umluftkühlung



Energieverbrauch



Energieeffizienzklasse





Beleuchtung

SCHOCKFROSTER / SCHNELLKÜHLER



SCHOCKFROSTER / SCHNELLKÜHLER

Global Import bietet eine grosse Auswahl an Schnellkühler / Schockfroster in verschiedenen Grössen und Leistungen, für die optimale Verarbeitung von Lebensmittel, an. Die Ausführungen sind innen und aussen aus hochwertigem Edelstahl. Sie verfügen über abgerundete Hygieneecken, automatisch schliessende Türen mit magnetischer Dichtung. Vorne mit elektronischer Kontroll- und Bedienungstafel mit PTC - Kerntemperaturfühler ausgerüstet. Serienmässig herausnehmbares topikalisiertes Aggregat für Raumtemperaturen bis zu + 33° C und rel. Luftfeuchtigkeit von 65 %.

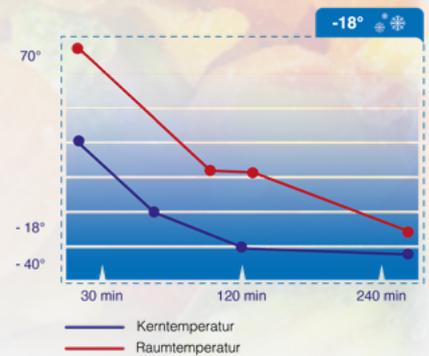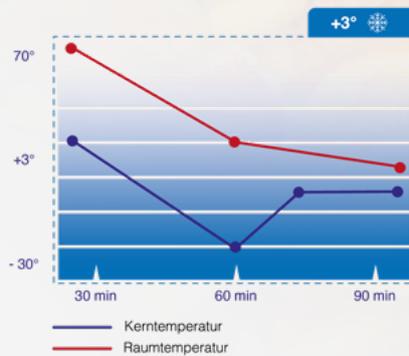

SCHNELLKÜHLER / SCHOCKFROSTER AT03ISO

Artikelnr. 0190

Verpackungsmasse
800*800*1000 mm
eingebautes
Aggregat
mit
Kondenswasserverdunstung
230 V / 1Ph / 50Hz
1150 Watt
+3°C / -18°C
50 Kg
Umluftkühlung



MASSE (B*T*H) in mm 750*740*720/750 mm



KAPAZITÄT Einlageroste 3 Paar Edelstahlschienen



KAPAZITÄT Schnellkühlung 14 Kg / 90 min.



KAPAZITÄT Schnelltiefkühlung 11 Kg / 240 min.



SCHNELLKÜHLEISTUNG +3°C / 14 kg



SCHNELLFROSTLEISTUNG -18°C / 11 kg



KÄLTEMITTEL R 449 A



TÜRBANDUNG rechts oder links

PREIS exkl. MWSt. **CHF 4'690.-**

LIEFERKOSTEN **auf Anfrage**



SCHOCKFROSTER / SCHNELLKÜHLER

SCHNELLKÜHLER / SCHOCKFROSTER AT05ISO

Artikelnr. 0191



MASSE (B*T*H) in mm 750*740*850/880 mm

KAPAZITÄT Einlageroste 5 Paar Edelstahlschienen

KAPAZITÄT Schnellkühlung 20 Kg / 90 min.

KAPAZITÄT Schnelltiefkühlung 15 Kg / 240 min.

SCHNELLKÜHLEISTUNG +3°C / 20 kg

SCHNELLFROSTLEISTUNG -18°C / 15 kg

KÄLTEMITTEL R 449 A

TÜRBANDUNG rechts oder links

PREIS exkl. MWSt. **CHF 5'490.—**

LIEFERKOSTEN auf Anfrage



Verpackungsmasse
800*800*1050 mm



eingebautes
Aggregat



mit
Kondenswasserverdunstung



230 V / 1Ph / 50Hz



1424 Watt



+3°C / -18°C



71 Kg



Umluftkühlung



Gastronorm

SCHNELLKÜHLER / SCHOCKFROSTER AT10ISO

Artikelnr. 0192



MASSE (B*T*H) in mm 750*740*1260/1290 mm

KAPAZITÄT Einlageroste 10 Paar Edelstahlschienen

KAPAZITÄT Schnellkühlung 35 Kg / 90 min.

KAPAZITÄT Schnelltiefkühlung 25 Kg / 240 min.

SCHNELLKÜHLZYKLUS +3°C / 35 kg

SCHNELLTIEFKÜHLZYKLUS -18°C / 25 kg

KÄLTEMITTEL R 449 A

TÜRBANDUNG rechts oder links

PREIS exkl. MWSt. **CHF 8'980.—**

LIEFERKOSTEN auf Anfrage



Verpackungsmasse
800*800*1460 mm



eingebautes
Aggregat



mit
Kondenswasserverdunstung



230 V / 1Ph / 50Hz



1490 W



+3°C / -18°C



90 Kg



Umluftkühlung



Gastronorm



SCHOCKFROSTER KING TROLLEY

Artikelnr. 0193

Dank modernster Technologie und Benutzerfreundlichkeit sind die Schnellkühler und Gefrierschränke der King Trolley-Reihe darauf ausgelegt, den Bedürfnissen kleiner und mittlerer Industrien, Catering, Koch- und Zubereitungszentren, Kantinen und Werkstätten gerecht zu werden.

SCHOCKFROSTER KING TROLLEY


FUNKTIONEN




interne umlaufende
Stoßfänger




verstärkter Boden für
den Einsatz mit Trolleys



Zugangsrampe aus
Edelstahl Aisi 304



Lieferung teilmontiert
oder zerlegt




Edelstahl AISI 304,
intern / extern




Kältemittel R452A



Heißgasabtauung



Plattenverbindungen
mit exzentrischen
Haken und
abgerundeten Ecken




Korrosionsschutzfarbe
behandelte
Verdampfer, mit
Hochleistung -
sventilatoren



Fernverbindungs-
system über Wi-Fi
(Opt.)


VORTEILE



Hohe Effizienz und niedriger
Energieverbrauch dank der dicken
Isolierung aus Polyurethan.



Hohe Effizienz und niedriger
Energieverbrauch dank der dicken
Isolierung aus Polyurethan.



Schockkühlen und Schockfrostern
ermöglichen eine längere
Produkthaltbarkeit, reduzieren
Verschwendung und bieten die
Möglichkeit, ihre Küche optimal zu
organisieren.




Der Farb-Touchscreen verfügt über
eine benutzerfreundliche Oberfläche.



Hohe Effizienz und niedriger
Energieverbrauch dank der dicken
Isolierung aus Polyurethan.

SCHOCKFROSTER KING TROLLEY

ELEKTRONISCHE STEUERUNG

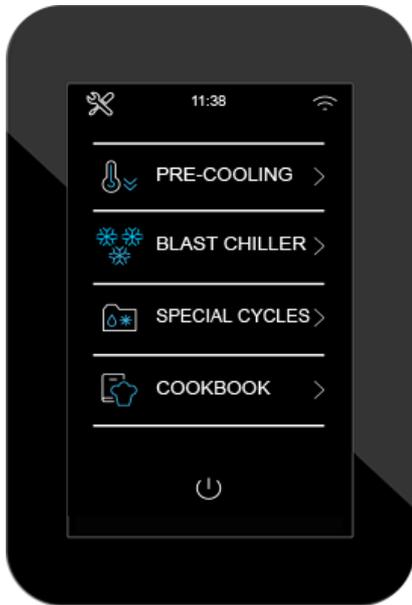

- HACCP-Alarmprotokoll
- Schnelles Schockkühlen von +90°C auf +3°C nach Zeit oder Kerntemperaturfühler
- Schnellgefrieren von +90°C bis -18°C nach Zeit oder per Kerntemperaturfühler
- Automatische Speicherphase am Ende des Zyklus
- Wahl zwischen HARD- und SOFT-Zyklen im Kühl- und Gefriermodus
- Serielle RS485-Schnittstelle zum Anschluss an Überwachungssysteme
- Einfügen von benutzerdefinierten Zyklen
- WI-FI-Verbindungsmodul für Fernverwaltung (optional)

BETRIEBSZYKLEN



Vorkühlung




Hart-/Weichkühlung nach Temperatur mit Kerntemperaturfühler und automatischer Lagerung
(von +90°C bis +3°C).




hartes/weiches Kühlen nach Zeit und automatischer Lagerung
(von +90 °C bis +3 °C).



Hart-/Weichgefrieren nach Temperatur mit Kerntemperaturfühler und automatischer Lagerung
(von +90 °C bis -18 °C).



hartes/weiches Einfrieren nach Zeit und automatischer Lagerung
(von +90 °C bis -18 °C).




Innenkammertrocknung:
Zwangselüftungszyklus, der bei geschlossener Tür aktiviert werden kann.



Eiscreme: zeitgesteuerter Gefrierzyklus zum Aushärten von Eiscreme.



Fischdesinfektion: Prozess des Einfrierens von zuvor unbehandeltem frischem Fisch, der für eine bestimmte Zeit bei niedriger Temperatur gehalten wird, um alle potenziell gefährlichen Parasiten für die Gesundheit der Verbraucher abzutöten (z. B. Anisakis).



Schokolade: sicheres und schonendes Abkühlen von Schokolade, wodurch die Kristallisation von Zucker oder Fett an der Oberfläche vermieden wird.

EISWÜRFELMASCHINEN

Übersicht



EISWÜRFELMASCHINEN

Ob zur Präsentation, zur Kühlung von Champagner oder in einem Cocktail sind Eiswürfel unverzichtbar. Aufgrund seiner grossen Oberfläche eignet sich ein hohler Eiswürfel zur schnellen Abkühlung von Flüssigkeiten in die er gegeben wird. Diese Eiswürfelbereiter lassen sich gründlich und schnell reinigen, um optimale Hygienebedingungen zu schaffen.

- dieses System vermindert den Entkalkungsgehalt, dadurch funktioniert die Eisproduktion auch mit kalkhaltigem Wasser
- Edelstahlgehäuse
- schlanke Außenmaße (besonders die Vorderseite) - Spezialausführung
- der Wasserbehälter-Anhubschutz verlängert die Lebensdauer des Getriebemotors
- selbstreinigendes System (das Wasser wird bei jedem Zyklus erneuert, so dass keine Unreinheiten oder Rückstände verbleiben)
- alle Elemente, die in Kontakt mit dem Wasser oder den Eiswürfeln kommen, bestehen aus ungiftigem Material. Die Innenecken der Vorratsbehälter sind zur leichteren Reinigung abgerundet
- die Schiebeklappe erleichtert den Zugang zum Vorratsbehälter (kein Zurücktreten zum Entnehmen des Eises erforderlich)
- der Kondensationsdruck wird automatisch von Sommer- auf Winterbetrieb (und umgekehrt) umgestellt. Wasser- und Stromverbrauch werden ständig überwacht
- Alle Modelle können je nach Installationsart luftgekühlt oder wassergekühlt sein. Die wassergekühlten Modelle eignen sich für den Einbau oder für Räume mit geringer Luftzirkulation
- Länge und Dicke der Eiswürfel können ganz nach Wunsch bestimmt werden.

EISWÜRFELMASCHINEN

SDE 24 / SDE 34 / SDE 50

EISWÜRFELMASCHINE SDE 24

LUFTGEKÜHLT

Artikelnr.0202

Verpackungsmasse
400*530*690 mm



MASSE (B*T*H) in mm 334*457*597+2 mm

eingebautes
Aggregat



BEHÄLTERINHALT 6 Kg

230 V / 1Ph / 50Hz



PRODUKTIONSLEISTUNG 24 Kg / Tag

310 Watt



KÄLTEMITTEL R134a

28 Kg



PREIS exkl. MWSt. **CHF 1'690.-**

LIEFERKOSTEN **auf Anfrage**



EISWÜRFELMASCHINE SDE 34

LUFTGEKÜHLT

Artikelnr. 0204

Verpackungsmasse
450*620*740 mm



MASSE (B*T*H) in mm 377*555*637+2 mm

eingebautes
Aggregat



BEHÄLTERINHALT 12 Kg

230 V / 1Ph / 50Hz



PRODUKTIONSLEISTUNG 32 Kg / Tag

360 Watt



KÄLTEMITTEL R134a

40 Kg



PREIS exkl. MWSt. **CHF 1'990.-**

LIEFERKOSTEN **auf Anfrage**



EISWÜRFELMASCHINE SDE 50

LUFTGEKÜHLT

Artikelnr. 0206

Verpackungsmasse
550*640*840 mm



MASSE (B*T*H) in mm 485*575*721+89 mm

eingebautes
Aggregat



BEHÄLTERINHALT 17 Kg

230 V / 1Ph / 50Hz



PRODUKTIONSLEISTUNG 47 Kg / Tag

430 Watt



KÄLTEMITTEL R134a

45 Kg





PREIS exkl. MWSt. **CHF 2'690.-**

LIEFERKOSTEN **auf Anfrage**



21 g



EISWÜRFELMASCHINEN

SDE 84 / SDE 170 / SDE 220

EISWÜRFELMASCHINE SDE 84

LUFTGEKÜHLT

Artikelnr. 0208



MASSE (B*T*H) in mm 670*595*892+89 mm

BEHÄLTERINHALT 30 Kg

PRODUKTIONSLEISTUNG 82 Kg / Tag

KÄLTEMITTEL R134a

PREIS exkl. MWSt. **CHF 3'390.-**

LIEFERKOSTEN **auf Anfrage**



Verpackungsmasse
740*670*1080 mm



eingebautes
Aggregat



230 V / 1Ph / 50Hz



620 Watt



63 Kg

EISWÜRFELMASCHINE SDE 170

LUFTGEKÜHLT

Artikelnr. 0210



MASSE (B*T*H) in mm 1024*575*892+89 mm

BEHÄLTERINHALT 50 Kg

PRODUKTIONSLEISTUNG 165 Kg / Tag

KÄLTEMITTEL R452a

PREIS exkl. MWSt. **CHF 4'990.-**

LIEFERKOSTEN **auf Anfrage**



Verpackungsmasse
1100*640*1080 mm



eingebautes
Aggregat



230 V / 1Ph / 50Hz



1200 Watt



94 Kg

EISWÜRFELMASCHINE SDE 220

LUFTGEKÜHLT

Artikelnr. 0211



MASSE (B*T*H) in mm 1042*575*1042+89 mm

BEHÄLTERINHALT 68 Kg

PRODUKTIONSLEISTUNG 215 Kg / Tag

KÄLTEMITTEL R452a

PREIS exkl. MWSt. **CHF 7'160.-**

LIEFERKOSTEN **auf Anfrage**



Verpackungsmasse
1100*640*1230 mm



eingebautes
Aggregat



230 V / 1Ph / 50Hz





1800 Watt



131 Kg



21 g



EISWÜRFELMASCHINEN

SV 205 - R150 / SV 325 - R 325

EISWÜRFELMASCHINE SVD 152 BEHÄLTER R 150

Verpackungsmasse SVD - 152
620*680*800 mm



MASSE (B*T*H) SVD 152 558*610*609 mm

Verpackungsmasse R - 150
830*940*1310 mm



MASSE (B*T*H) R 150 768*843*895+150 mm

eingebautes
Aggregat



BEHÄLTERINHALT R 150 181 Kg

230 V / 1Ph / 50Hz



PRODUKTIONSLEISTUNG 160 Kg / Tag

950 Watt



KÄLTEMITTEL R452A

SVD 152 - 55 Kg
R 150 - 43 Kg



PREIS SVD 152 exkl. MWSt. **CHF 4'890.-**

LIEFERKOSTEN **CHF 350.-**

PREIS R 150 exkl. MWSt. **CHF 2'190.-**

LIEFERKOSTEN **auf Anfrage**

Artikelnr. 0221
EISWÜRFELMASCHINE
SV 205



Artikelnr. 0233
BEHÄLTER
R 150

EISWÜRFELMASCHINE SVD 303 BEHÄLTER R 300

Verpackungsmasse SVD - 303
830*690*720 mm



MASSE (B*T*H) SVD 303 760*620*575 mm

Verpackungsmasse R -300
1300*940*1310 mm



MASSE (B*T*H) R 300 1237*868*1124+150 mm

eingebautes
Aggregat



BEHÄLTERINHALT R 300 406 Kg

230 V / 1Ph / 50Hz



PRODUKTIONSLEISTUNG 280 Kg / Tag

1600 Watt



KÄLTEMITTEL R452A

SVD 303 - 72 Kg
R 300 - 73 Kg



PREIS SVD 303 exkl. MWSt. **CHF 6'390.-**

LIEFERKOSTEN **CHF 350.-**

PREIS R 300 exkl. MWSt. **CHF 3'590.-**

LIEFERKOSTEN **auf Anfrage**

Artikelnr. 0224
EISWÜRFELMASCHINE
SV 325




Artikelnr. 0236
BEHÄLTER
R 300



10 g



22 x 22 x 22 mm



EISWÜRFELMASCHINEN

SCN 25 / SCN 35

EISWÜRFELMASCHINE TYP SCE 20

Artikelnr. 0241



MASSE (B*T*H) in mm 333*457*599 mm

BEHÄLTERINHALT 6 Kg

PRODUKTIONSLEISTUNG 20 Kg / Tag

KÄLTEMITTEL R134a

PREIS exkl. MWSt. **CHF 1'790.-**

LIEFERKOSTEN **auf Anfrage**



Verpackungsmasse
400*530*690 mm



eingebautes
Aggregat



230 V / 1Ph / 50Hz



280 Watt



28 Kg

EISWÜRFELMASCHINE TYP SCE 30 OX

Artikelnr. 0243



MASSE (B*T*H) in mm 390*515*640 mm

BEHÄLTERINHALT 9 Kg

PRODUKTIONSLEISTUNG 31 Kg / Tag

KÄLTEMITTEL R134a

PREIS exkl. MWSt. **CHF 2'190.-**

LIEFERKOSTEN **auf Anfrage**



Verpackungsmasse
460*580*760 mm



eingebautes
Aggregat



230 V / 1Ph / 50Hz




430 Watt



31 Kg



20 g



EISWÜRFELMASCHINEN

SCN 45 / SCN 75

EISWÜRFELMASCHINE SCE 50 OX

Artikelnr.0245

Verpackungsmasse
540*640*900 mm



eingebautes
Aggregat



230 V / 1Ph / 50Hz



620 Watt



38 Kg



MASSE (B*T*H) in mm 467*570*880 mm

BEHÄLTERINHALT 22 Kg

PRODUKTIONSLEISTUNG 48 Kg / Tag

KÄLTEMITTEL R134a

PREIS exkl. MWSt. **CHF 3'290.-**

LIEFERKOSTEN **auf Anfrage**



EISWÜRFELMASCHINE SCE 105 OX

Artikelnr. 0247

Verpackungsmasse
770*680*1050 mm



eingebautes
Aggregat



230 V / 1Ph / 50Hz



1000 Watt



56 Kg



MASSE (B*T*H) in mm 700*600*970+92 mm


BEHÄLTERINHALT 50 Kg

PRODUKTIONSLEISTUNG 88,5 Kg / Tag

KÄLTEMITTEL R134a


PREIS exkl. MWSt. **CHF 4'450.-**

LIEFERKOSTEN **auf Anfrage**



FLOCKENEISMASCHINEN/ NUGGETEISMASCHINEN

Übersicht

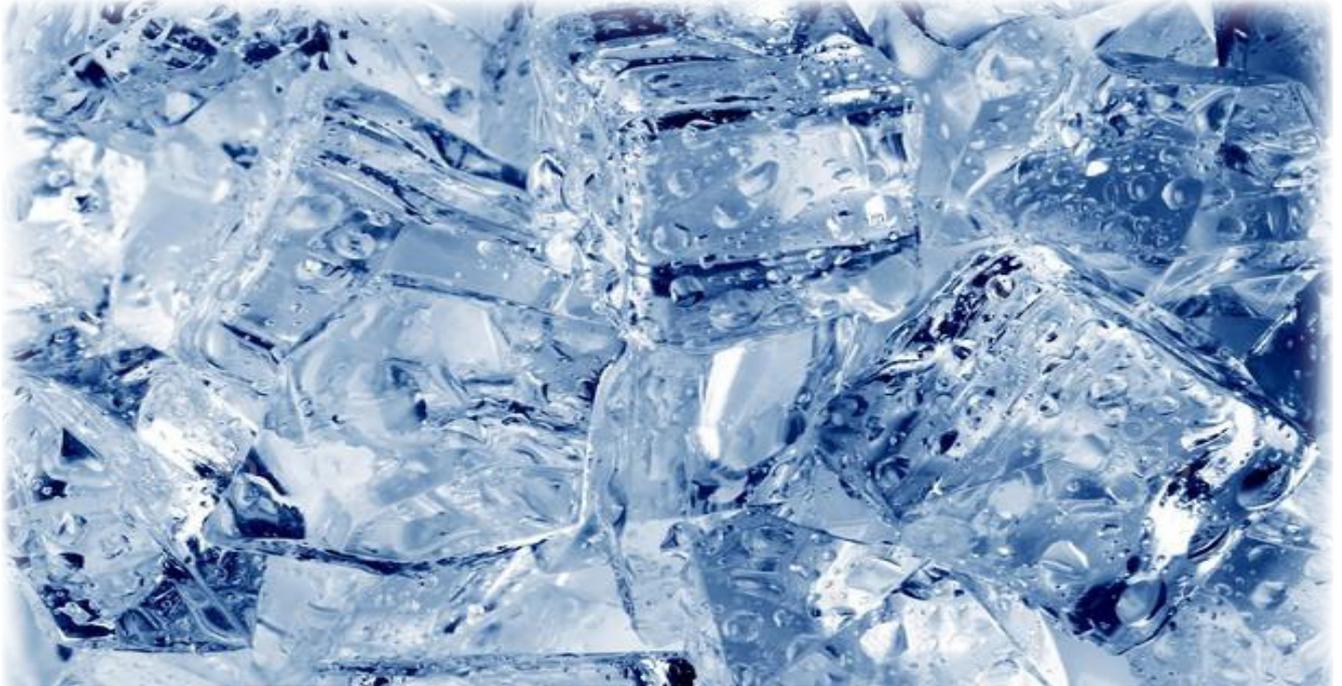

FLOCKENEISMASCHINEN/ NUGGETEISMASCHINEN

Flockeneis (crushed ice) wird zur Präsentation von Produkten, die kühl gelagert werden sollen (Getränke, Frischprodukte und Lebensmittel), eingesetzt. Die verschiedenen Maschinentypen, die auf Kundenwunsch angepasste Eisformen produzieren, sind hochwertig und entsprechen dem neusten Stand. Die professionellen Eismaschinen sind mit einem Vorratsbehälter ausgestattet. Für grössere Eismengen können die entsprechenden Produkte mit einem Vorratssystem ausgestattet werden. Durch die Verwendung von hochwertigen Werkstoffen kann ein hoher Standard an Hygiene und Dauerhaftigkeit garantiert werden.

- dieses System vermindert den Entkalkungsgehalt, dadurch funktioniert die Eisproduktion auch mit sehr kalkhaltigem Wasser
- Edelstahlgehäuse
- schlanke Außenmaße (besonders die Vorderseite) - Spezialausführung
- der Wasserbehälter-Anhubschutz verlängert die Lebensdauer des Getriebemotors
- selbstreinigendes System (das Wasser wird bei jedem Zyklus erneuert, so dass keine Unreinheiten oder Rückstände verbleiben)
- alle Elemente, die in Kontakt mit dem Wasser oder den Eiswürfeln kommen, bestehen aus ungiftigem Material. Die Innenecken der Vorratsbehälter sind zur leichteren Reinigung abgerundet
- die Schiebeklappe erleichtert den Zugang zum Vorratsbehälter (kein Zurücktreten zum Entnehmen des Eises erforderlich)
- der Kondensationsdruck wird automatisch von Sommer- auf Winterbetrieb (und umgekehrt) umgestellt. Wasser- und Stromverbrauch werden ständig überwacht
- alle Modelle können je nach Installationsart luftgekühlt oder wassergekühlt sein. Die wassergekühlten Modelle eignen sich für den Einbau oder für Räume mit geringer Luftzirkulation

FLOCKENEISMASCHINEN/ NUGGETEISMASCHINEN

SPR 80 / SPR 120 / SPR 200

FLOCKENEISMASCHINE SPR 80

Artikelnr. 0251

Verpackungsmasse
600*690*960 mm

eingebautes
Aggregat

230 V / 1Ph / 50Hz

340 Watt

52 Kg



MASSE (B*T*H) in mm 529*626*791+89 mm

BEHÄLTERINHALT 25 Kg

PRODUKTIONSLEISTUNG 70 Kg / tag

KÄLTEMITTEL R134a

PREIS exkl. MWSt. **CHF 4'890.-**

LIEFERKOSTEN **auf Anfrage**



FLOCKENEISMASCHINE SPR 120

Artikelnr. 0253

Verpackungsmasse
980*650*960 mm

eingebautes
Aggregat

230 V / 1Ph / 50Hz

500 Watt

69 Kg



MASSE (B*T*H) in mm 920*594*778+89 mm

BEHÄLTERINHALT 55 Kg

PRODUKTIONSLEISTUNG 120 Kg / tag

KÄLTEMITTEL R134a

PREIS exkl. MWSt. **CHF 5'990.-**

LIEFERKOSTEN **auf Anfrage**



FLOCKENEISMASCHINE SPR 200

Artikelnr. 0254

Verpackungsmasse
980*650*960 mm

eingebautes
Aggregat

230 V / 1Ph / 50Hz

820 Watt

73 Kg



MASSE (B*T*H) in mm 920*594*778+89 mm

BEHÄLTERINHALT 55 Kg

PRODUKTIONSLEISTUNG 190 Kg / tag

KÄLTEMITTEL R452A

PREIS exkl. MWSt. **CHF 7'390.-**

LIEFERKOSTEN **auf Anfrage**



FLOCKENEISMASCHINEN / NUGGETEISMASCHINEN

SPN 605 / SNM 300

FLOCKENEISMASCHINE SPN 605

Artikelnr. 0266



MASSE (B*T*H) in mm 538*663*790 mm

BEHÄLTERINHALT Optional

PRODUKTIONSLEISTUNG 600 Kg / tag

KÄLTEMITTEL R404A

PREIS exkl. MWSt. **CHF 9'570.-**

LIEFERKOSTEN **auf Anfrage**



Verpackungsmasse
610*760*960 mm



eingebautes
Aggregat



230 V / 1Ph / 50Hz



2000 Watt



94 Kg



NUGGETEISMASCHINE SNM 300

Artikelnr. 0271



MASSE (B*T*H) in mm 538*663*650 mm

BEHÄLTERINHALT Optional

PRODUKTIONSLEISTUNG 320 Kg / tag

KÄLTEMITTEL R452A

PREIS exkl. MWSt. **CHF 8'520.-**

LIEFERKOSTEN **auf Anfrage**



Verpackungsmasse
600*740*770 mm



eingebautes
Aggregat




230 V / 1Ph / 50Hz



1250 Watt



78 Kg



TIEFKÜHLINSEL

Tiefkühlmöbel, insbesondere Tiefkühlinseln mit Glasschiebedeckel und umlaufenden Panoramascheiben, bieten eine optimale Präsentation Ihres Guts. Zudem ermöglicht das Schiebesystem Ihren Kunden einen schnellen und einfachen Zugriff auf das gekühlte Produkt.

Die Glasschiebescheiben und die entsprechende Kältetechnik helfen dabei den Energieverbrauch zu senken. Ausserdem besteht ein ausgezeichnetes Verhältnis von Auslagevolumen und beanspruchter Bodenfläche. Auf Wunsch können die Tiefkühlinseln mit passenden Kopfteilen erweitert werden. Gerne beraten wir Sie diesbezüglich.



TIEFKÜHLINSEL

TIEFKÜHLINSEL SMR-LSL-1700

Artikelnr. 0301



MASSE (B*T*H) in mm 1700*880*840 mm

TRENNWAND 4

STANDARD AUSSTATTUNG 1 Kälteaggregatfach

KAPAZITÄT 585 L

TEMPERATUR -16°C / -24°C

WARMESCHUTZGLAS 1 Schiebedeckel

KÄLTEMITTEL R290

ENERGIEVERBRAUCH 500 Watt

PREIS exkl. MWSt. **CHF 2'890.—**

LIEFERKOSTEN **auf Anfrage**



Verpackungsmasse
1755*945*855 mm



eingebautes
Aggregat



mit
Kondenswasserverdunstung



230 V / 1Ph / 50Hz



340 Watt



-16°C / -24°C



125 Kg



statische Kühlung



Schiebetüren

TIEFKÜHLINSEL SMR-LSL-1940

Artikelnr. 0302



MASSE (B*T*H) in mm 1970*880*765/905 mm

TRENNWAND 4

STANDARD AUSSTATTUNG 1 Kälteaggregatfach

KAPAZITÄT 623 L

TEMPERATUR -16°C / -24°C

WARMESCHUTZGLAS 1 Schiebedeckel

KÄLTEMITTEL R290

ENERGIEVERBRAUCH 500 Watt

PREIS exkl. MWSt. **CHF 3'190.—**

LIEFERKOSTEN **auf Anfrage**



Verpackungsmasse
2050*990*775 mm



eingebautes
Aggregat



mit
Kondenswasserverdunstung



230 V / 1Ph / 50Hz



350 Watt



-16°C / -24°C



129 Kg



statische Kühlung



Schiebetüren

TIEFKÜHLINSEL SMR-LSL-2200

Artikelnr. 0303

Verpackungsmasse
2590 * 990* 855 mm

eingebautes
Aggregat

mit
Kondenswasserverdunstung

230 V / 1Ph / 50Hz

364 Watt

-16°C / -24°C

150 Kg

statische Kühlung

Schiebetüren



MASSE (B*T*H) in mm 2200*880*840 mm



TRENNWAND 4



STANDARDAUSSTATTUNG 1 Kälteaggregatfach



KAPAZITÄT 805 L



TEMPERATUR -16°C / -24°C



WARMESCHGUTZGLAS 1 Schiebedeckel



KÄLTEMITTEL R290



ENERGIEVERBRAUCH 500 Watt



PREIS exkl. MWSt. **CHF 2'590.-**

LIEFERKOSTEN **auf Anfrage**



TIEFKÜHLINSEL SMR-LSL-2500

Artikelnr. 0304

Verpackungsmasse
2590 * 990* 855 mm

eingebautes
Aggregat

mit
Kondenswasserverdunstung

230 V / 1Ph / 50Hz

400 Watt

-16°C / -24°C

154 Kg

statische Kühlung

Schiebetüren



MASSE (B*T*H) in mm 2500*880*840 mm



TRENNWAND 4



STANDARDAUSSTATTUNG 1 Kälteaggregatfach



KAPAZITÄT 805 L



TEMPERATUR -16°C / -24°C



WARMESCHGUTZGLAS 1 Schiebedeckel



KÄLTEMITTEL R290



ENERGIEVERBRAUCH 500 Watt



PREIS exkl. MWSt. **CHF 3'990.-**

LIEFERKOSTEN **auf Anfrage**



TIEFKÜHLINSEL

TIEFKÜHLINSEL UPPERDECK

Artikelnr. 0305



MASSE (B*T*H) in mm 2200*960*2215 mm

TRENNWAND 3

STANDARD AUSSTATTUNG 1 Kälteaggregatfach

KAPAZITÄT 805 L

TEMPERATUR -16°C / -24°C

WARMESCHUTZGLAS 3 Glastüre

KÄLTEMITTEL R290

ENERGIEVERBRAUCH 500 Watt

PREIS exkl. MWSt. **CHF 6'290.—**

LIEFERKOSTEN auf Anfrage



Verpackungsmasse
___ * ___ * ___ mm



eingebautes
Aggregat



mit
Kondenswasserverdunstung



230 V / 1Ph / 50Hz



1314 Watt



-16°C / -24°C



230 Kg



statische Kühlung

