SYMBOLE

Gewicht

Elektroanschluss

Umluftkühlung

statische Kühlung

Wasserkühlung

Kälteleistung

Hohlkegel Eiswürfel

Verpackungsmasse

Beleuchtung

Schiebetüren

Temperatur Kühlen

Kompakte Eiswürfel

steckerfertig

eingebautes Aggregat

ohne Aggregat

mit Kondenswasserverdunstung

ohne Kondenswasserverdunstung

Gastronorm

Energieverbrauch kWh/Jahr (AEC)

Energieeffizienzklasse

INHALTSVERZEICHNIS

Seite	ArtikelNr.	PRODUKTKATEGORIE
05 - 06	0101 - 0102	GN KÜHLSCHRÄNKE / GN TIEFKÜHLSCHRÄNKE Top Line
07 - 10	0110 - 0113	GN KÜHLSCHRÄNKE / GN TIEFKÜHLSCHRÄNKE Basic Line
11 - 13	0150 - 0153	GN KÜHLSCHRÄNKE / GN TIEFKÜHLSCHRÄNKE Professional Green
14	0170 - 0171	GETRÄNKEKÜHLSCHRÄNKE
15	0180 - 0181	TIEFKÜHLSCHRANK SNACK
16 - 20	0190 - 0193	SCHOCKFROSTER & SCHNELLKÜHLER SCHOCKFROSTER KING TROLLEY
21 - 26	0201 - 0212	EISWÜRFELMASCHINEN
27 - 29	0250 - 0254	FLOCKENEISMASCHINEN / NUGGETEISMASCHINEN
30 - 33	0301 - 0305	TIEFKÜHLINSEL

Produktbeschreibung:
eintüriger Kühlschrank GN 2/1 mit eingeschäumten Rillen
EX 700 P TN / BT

- Innen und aussen in Edelstahl gefertigt
- Isolierung aus geschäumten Polyurethan
- Isolierung 80 mm
- Touchscreen Display mit digitaler Temperaturanzeige
- Umluftkühlung / integrierte Luftverteilung im Innenraum
- LED Innenbeleuchtung
- höhenverstellbare CNS Füsse von 91 – 122mm
- Türschloss
- selbstschliessende Türe mit abgerundeter Griffleiste
- Türbandung wechselbar
- wechselbare, magnetische Türdichtungen
- abgerundete Innenecken
- Strom 230V / 50 Hz
- Kältemittel R290

Standardausrüstung:
3 Stk. GN 2/1 kunststoffbeschichtete Roste

KÜHLSCHRANK EX 700 P TN

MIT EINER TÜRE

Artikelnr. 0101

Verpackungmasse 770 * 860 * 2200 mm	**MASSE** (B*T*H) in mm	700 * 830 * 2090 mm
eingebautes Aggregat	**EINLAGEROSTE**	3 Stk. GN Roste 2/1
mit Kondenswasserverdunstung	**KAPAZITÄT**	554 L
230 V / 1Ph / 50Hz	**STANDARDAUSSTATTUNG**	1 Kühlaggregat / 1 Türelement
318 Watt	**TEMPERATUR**	-2°C/ + 8°C
106 Kg	**TÜRBANDUNG**	rechts
Umluftkühlung	**KÄLTEMITTEL**	R290
Gastronorm	**ANSCHLUSSLEISTUNG**	208 Watt
Energieverbrauch	**PREIS** exkl. MWSt.	**CHF 4’460.—**
Energieeffizienzklasse A	**LIEFERKOSTEN**	**auf Anfrage**

TIEFKÜHLSCHRANK EX 700 P BT

MIT EINER TÜRE

Artikelnr. 0102

Verpackungmasse 770 * 860 * 2200 mm	**MASSE** (B*T*H) in mm	700 * 830 * 2090 mm
eingebautes Aggregat	**EINLAGEROSTE**	3 Stk. GN Roste 2/1
mit Kondenswasserverdunstung	**KAPAZITÄT**	554 L
230 V / 1Ph / 50Hz	**STANDARDAUSSTATTUNG**	1 Kühlaggregat / 1 Türelement
568 Watt	**TEMPERATUR**	-15 / -22 °C
113 Kg	**TÜRBANDUNG**	rechts
Umluftkühlung	**KÄLTEMITTEL**	R290
Gastronorm	**ANSCHLUSSLEISTUNG**	579 Watt
Energieverbrauch	**PREIS** exkl. MWSt.	**CHF 4’880.—**
Energieeffizienzklasse B	**LIEFERKOSTEN**	**auf Anfrage**

Produktbeschreibung:
eintüriger Kühlschrank GN 2/1
Basic Green

- innen und aussen in Edelstahl gefertigt
- Isolierung aus geschäumten Polyurethan
- Isolierung 75 mm
- Touchscreen Display mit digitaler Temperaturanzeige
- Umluftkühlung / integrierte Luftverteilung im Innenraum
- höhenverstellbare CNS Füsse von 130 – 200 mm
- Türschloss
- selbstschliessende Türe mit abgerundeter Griffleiste
- Türbandung wechselbar
- wechselbare, magnetische Türdichtungen
- abgerundete Innenecken
- Strom 230V / 50 Hz
- Kältemittel R290

Standardausrüstung:

3 Stk. GN 2/1 kunststoffbeschichtete Roste mit Schienen

KÜHLSCHRANK BASIC GREEN 701 TNBV

MIT EINER TÜRE

Artikelnr. 0110

Verpackungmasse 770 * 880 * 2235 mm	**MASSE** (B*T*H) in mm	750 * 815 * 2080 mm
eingebautes Aggregat	**EINLAGEROSTE**	3 GN 2/1 Roste / 3 Paar Edelstahlschienen
Mit Kondenswasswrverdunstung	**KAPAZITÄT**	625 L
230 V / 1Ph / 50Hz	**STANDARDAUSSTATTUNG**	1 Kühlaggregat / 1 Türelement
406 Watt	**TEMPERATUR**	-2°C / +10°C
135 Kg	**TÜRBANDUNG**	rechts
Umluftkühlung	**KÄLTEMITTEL**	R290
Gastronorm	**ANSCHLUSSLEISTUNG**	230 Watt
Energieverbrauch	**PREIS** exkl. MWSt.	**CHF 2'760.—**
Energieeffizienzklasse B	**LIEFERKOSTEN**	**auf Anfrage**

TIEFKÜHLSCHRANK BASIC GREEN 701 BTV

MIT EINER TÜRE

Artikelnr. 0111

Verpackungmasse 770 * 880 * 2235 mm	**MASSE** (B*T*H) in mm	750 * 815 * 2080 mm
eingebautes Aggregat	**EINLAGEROSTE**	3 GN 2/1 Roste / 3 Paar Edelstahlschienen
mit Kondenswasserverdunstung	**KAPAZITÄT**	625 L
230 V / 1Ph / 50Hz	**STANDARDAUSSTATTUNG**	1 Kühlaggregat / 1 Türelement
593 Watt	**TEMPERATUR**	-10°C / -20°C
140 Kg	**TÜRBANDUNG**	rechts
Umluftkühlung	**KÄLTEMITTEL**	R290
Gastronorm	**ANSCHLUSSLEISTUNG**	570 Watt
Energieverbrauch	**PREIS** exkl. MWSt.	**CHF 3'380.—**
Energieeffizienzklasse B	**LIEFERKOSTEN**	**auf Anfrage**

KÜHL- & TIEFKÜHLSCHRÄNKE

Basic Line

KÜHLSCHRANK BASIC GREEN 1502 TNBV

MIT ZWEI TÜREN

Artikelnr. 0112

MASSE (B*T*H) in mm	1500 * 815 * 2080 mm
EINLAGEROSTE	6 GN 2/1 Roste / 6 Paar Edelstahlschienen
KAPAZITÄT	1365 L
STANDARDAUSSTATTUNG	1 Kühlaggregat / 2 Türelemente
TEMPERATUR	-2°C / +10°C
TÜRBANDUNG	rechts und links
KÄLTEMITTEL	R290
ANSCHLUSSLEISTUNG	370 Watt
PREIS exkl. MWSt.	**CHF 4'180.—**
LIEFERKOSTEN	**auf Anfrage**

Verpackungmasse
1540 * 880 * 2235 mm

eingebautes
Aggregat

mit
Kondenswasserverdunstung

230 V / 1Ph / 50Hz

713 Watt

197 Kg

Umluftkühlung

Gastronorm

Energieverbrauch

Energieeffizienzklasse

TIEFKÜHLSCHRANK BASIC GREEN 1502 BTV

MIT ZWEI TÜREN

Artikelnr. 0113

MASSE (B*T*H) in mm	1500 * 810 * 2080 mm
EINLAGEROSTE	6 GN 2/1 Roste / 6 Paar Edelstahlschienen
KAPAZITÄT	1365 L
STANDARDAUSSTATTUNG	1 Kühlaggregat / 2 Türelemente
TEMPERATUR	-10°C / -20°C
TÜRBANDUNG	rechts und links
KÄLTEMITTEL	R290
ANSCHLUSSLEISTUNG	850 Watt
PREIS exkl. MWSt.	**CHF 4'890.—**
LIEFERKOSTEN	**auf Anfrage**

Verpackungmasse
1540 * 880 * 2235 mm

eingebautes
Aggregat

mit
Kondenswasserverdunstung

230 V / 1Ph / 50Hz

859 Watt

203 Kg

Umluftkühlung

Gastronorm

Energieverbrauch

Energieeffizienzklasse

Produktbschreibung:
eintüriger Kühlschrank GN 2/1 mit Glastüre
Professional Green

- innen und aussen in Edelstahl gefertigt
- Isolierung aus geschäumten Polyurethan
- Isolierung 75 mm
- Touchscreen Display mit digitaler Temperaturanzeige
- Umluftkühlung / integrierte Luftverteilung im Innenraum
- höhenverstellbare CNS Füsse von 130 – 200 mm
- Türschloss
- selbstschliessende Türe mit abgerundeter Griffleiste
- Innenbeleuchtung
- Türbandung wechselbar
- wechselbare, magnetische Türdichtungen
- abgerundete Innenecken
- Strom 230V / 50 Hz
- Kältemittel R290

Standardausrüstung:

3 Stk. GN 2/1 kunststoffbeschichtete Roste mit Schienen

KÜHLSCHRANK PROG GREEN 701 TNV

MIT EINER GLASTÜRE

Artikelnr. 0150

Verpackungmasse 770 * 880 * 2235 mm	**MASSE** (B*T*H) in mm	750 * 815 * 2080 mm
eingebautes Aggregat	**EINLAGEROSTE**	3 GN 2/1 Roste / 3 Paar Edelstahlschienen
mit Kondenswasserverdunstung	**KAPAZITÄT**	625 L
230 V / 1Ph / 50Hz	**STANDARDAUSSTATTUNG**	1 Kühlaggregat / 1 Türelement
406 Watt	**TEMPERATUR**	+2°C / +10°C
156 Kg	**TÜRBANDUNG**	rechts
Umluftkühlung	**KÄLTEMITTEL**	R290
Gastronorm	**ANSCHLUSSLEISTUNG**	240 Watt
Energieverbrauch	**PREIS** exkl. MWSt.	**CHF 4'160.—**
Energieeffizienzklasse	**LIEFERKOSTEN**	**auf Anfrage**
Beleuchtung		

TIEFKÜHLSCHRANK PROG GREEN 701 BTV

MIT EINER GLASTÜRE

Artikelnr. 0151

Verpackungmasse 770 * 880 * 2235 mm	**MASSE** (B*T*H) in mm	750 * 815 * 2080 mm
eingebautes Aggregat	**EINLAGEROSTE**	3 GN 2/1 Roste / 3 Paar Edelstahlschienen
mit Kondenswasserverdunstung	**KAPAZITÄT**	625 L
230 V / 1Ph / 50Hz	**STANDARDAUSSTATTUNG**	1 Kühlaggregat / 1 Türelement
593 Watt	**TEMPERATUR**	-10°C / -20°C
158 Kg	**TÜRBANDUNG**	rechts
Umluftkühlung	**KÄLTEMITTEL**	R290
Gastronorm	**ANSCHLUSSLEISTUNG**	580 Watt
Energieverbrauch	**PREIS** exkl. MWSt.	**CHF 4'980.—**
Energieeffizienzklasse	**LIEFERKOSTEN**	**auf Anfrage**
Beleuchtung		

KÜHLSCHRANK PROFESSIONAL GREEN 1502 TNV

MIT ZWEI GLASTÜREN

Artikelnr. 0152

MASSE (B*T*H) in mm	1500 * 815 * 2080 mm
EINLAGEROSTE	6 GN 2/1 Roste / 6 Paar Edelstahlschienen
KAPAZITÄT	1365 L
STANDARDAUSSTATTUNG	1 Kühlaggregat / 2 Türelemente
TEMPERATUR	+2°C / +10°C
TÜRBANDUNG	rechts
KÄLTEMITTEL	R290
ANSCHLUSSLEISTUNG	390 Watt
PREIS exkl. MWSt.	**CHF 5'990.—**
LIEFERKOSTEN	**auf Anfrage**

Verpackungmasse	1540 * 880 * 2235 mm
eingebautes	Aggregat
mit	Kondenswasserverdunstung
230 V / 1Ph / 50Hz	
713 Watt	
250 Kg	
Umluftkühlung	
Gastronorm	
Energieverbrauch	
Energieeffizienzklasse	
Beleuchtung	

TIEFKÜHLSCHRANK PROFESSIONAL GREEN 1502 BTV

MIT ZWEI GLASTÜREN

Artikelnr. 0153

MASSE (B*T*H) in mm	1500 * 815 * 2080 mm
EINLAGEROSTE	6 GN 2/1 Roste / 6 Paar Edelstahlschienen
KAPAZITÄT	1365 L
STANDARDAUSSTATTUNG	1 Kühlaggregat / 2 Türelemente
TEMPERATUR	-10°C / -20°C
TÜRBANDUNG	rechts
KÄLTEMITTEL	R290
ANSCHLUSSLEISTUNG	870 Watt
PREIS exkl. MWSt.	**CHF 7'580.—**
LIEFERKOSTEN	**auf Anfrage**

Verpackungmasse	1540 * 880 * 2235 mm
eingebautes	Aggregat
mit	Kondenswasserverdunstung
230 V / 1Ph / 50Hz	
859 Watt	
252 Kg	
Umluftkühlung	
Gastronorm	
Energieverbrauch	
Energieeffizienzklasse	
Beleuchtung	

GETRÄNKEKÜHLSCHRÄNKE ER 400 G SS

AUSSEN IN CHROMSTAHL

Artikelnr. 0170

Verpackungmasse	680* 650 * 2110 mm
eingebautes	Aggregat
mit	Kondenswasserverdunstung
230 V / 1Ph / 50Hz	
185 Watt	
+2°C / +8°C	
69 Kg	
Umluftkühlung	
Beleuchtung	

MASSE (B*T*H) in mm	600*585*1855 mm
EINLAGEROSTE	3 Roste 500x415 mm 1 Roste 500x211 mm
KAPAZITÄT	350 L
STANDARDAUSSTATTUNG	1 Kühlaggregat / 1 Türelemente
TEMPERATUR	+2°C / +8°C
TÜRBANDUNG	rechts / links
KÄLTEMITTEL	R600a
ANSCHLUSSLEISTUNG	185 Watt
PREIS exkl. MWSt.	**CHF 1'790.—**
LIEFERKOSTEN	**auf Anfrage**

GETRÄNKEKÜHLSCHRÄNKE ER 600 G SS

AUSSEN IN CHROMSTAHL

Artikelnr. 0171

Verpackungmasse	840*760*2210 mm
eingebautes	Aggregat
mit	Kondenswasserverdunstung
230 V / 1Ph / 50Hz	
185 Watt	
+2°C / +8°C	
93 Kg	
Umluftkühlung	
Beleuchtung	

MASSE (B*T*H) in mm	777*695*1895 mm
EINLAGEROSTE	3 Roste 650x520 mm 1 Roste 650x290 mm
KAPAZITÄT	600 L
STANDARDAUSSTATTUNG	1 Kühlaggregat / 1 Türelemente
TEMPERATUR	+2°C / +8°C
TÜRBANDUNG	rechts / links
KÄLTEMITTEL	R600a
ANSCHLUSSLEISTUNG	185 Watt
PREIS exkl. MWSt.	**CHF 2'190.—**
LIEFERKOSTEN	**auf Anfrage**

Snack

TIEFKÜHLSCHRANK SNACK 420 BTG

MIT EINER GLASTÜRE

Artikelnr. 0180

MASSE (B*T*H) in mm	680*630*2130 mm
EINLAGEROSTE	4 Roste
KAPAZITÄT	580 L
STANDARDAUSSTATTUNG	1 Kühlaggregat / 1 Türelement
TEMPERATUR	-18°C / -22°C
TÜRBANDUNG	rechts oder links
KÄLTEMITTEL	R290
ANSCHLUSSLEISTUNG	850 Watt
PREIS exkl. MWSt.	**CHF 4'490.—**
LIEFERKOSTEN	**auf Anfrage**

Verpackungmasse	715 * 765 * 2290 mm
eingebautes	Aggregat
mit	Kondenswasserverdunstung
230 V / 1Ph / 50Hz	
850 Watt	
138 Kg	
Umluftkühlung	
Energieverbrauch	
Energieeffizienzklasse	
Beleuchtung	

TIEFKÜHLSCHRANK SNACK 930 BTG

MIT ZWEI GLASTÜREN

Artikelnr. 0181

MASSE (B*T*H) in mm	1370*630*2130 mm
EINLAGEROSTE	8 Roste
KAPAZITÄT	1080 L
STANDARDAUSSTATTUNG	1 Kühlaggregat / 2 Türelemente
TEMPERATUR	-18°C / -22°C
TÜRBANDUNG	rechts und links
KÄLTEMITTEL	R290
ANSCHLUSSLEISTUNG	1000 Watt
PREIS exkl. MWSt.	**CHF 6'890.—**
LIEFERKOSTEN	**auf Anfrage**

Verpackungmasse	1405*765*2290 mm
eingebautes	Aggregat
mit	Kondenswasserverdunstung
230 V / 1Ph / 50Hz	
1000 Watt	
212 Kg	
Umluftkühlung	
Energieverbrauch	
Energieeffizienzklasse	
Beleuchtung	

SCHOCKFROSTER / SCHNELLKÜHLER

Global Import bietet eine grosse Auswahl an Schnellkühler / Schockfroster in verschiedenen Grössen und Leistungen, für die optimale Verarbeitung von Lebensmittel, an. Die Ausführungen sind innen und aussen aus hochwertigem Edelstahl. Sie verfügen über abgerundete Hygieneecken, automatisch schliessende Türen mit magnetischer Dichtung. Vorne mit elektronischer Kontroll- und Bedienungstafel mit PTC - Kerntemperaturfühler ausgerüstet. Serienmässig herausnehmbares topikalisiertes Aggregat für Raumtemperaturen bis zu + 33° C und rel. Luftfeuchtigkeit von 65 %.

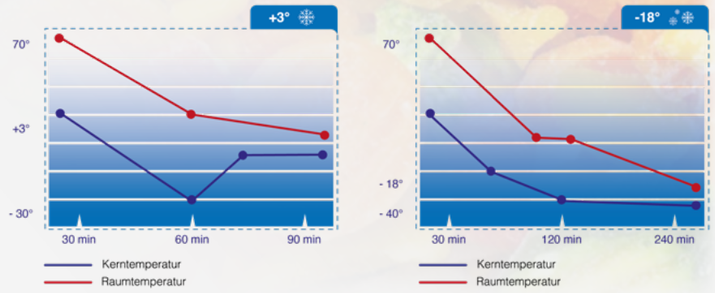

SCHNELLKÜHLER / SCHOCKFROSTER AT03ISO

Artikelnr. 0190

MASSE (B*T*H) in mm	750*740*720/750 mm
KAPAZITÄT Einlageroste	3 Paar Edelstahlschienen
KAPAZITÄT Schnellkühlung	14 Kg / 90 min.
KAPAZITÄT Schnelltiefkühlung	11 Kg / 240 min.
SCHNELLKÜHLLEISTUNG	+3°C / 14 kg
SCHNELLFROSTLEISTUNG	-18°C / 11 kg
KÄLTEMITTEL	R 449 A
TÜRBANDUNG	rechts oder links
PREIS exkl. MWSt.	**CHF 4'690.—**
LIEFERKOSTEN	**auf Anfrage**

Verpackungmasse	800*800*1000 mm
eingebautes	Aggregat
mit	Kondenswasserverdunstung
230 V / 1Ph / 50Hz	
1150 Watt	
+3°C / -18°C	
50 Kg	
Umluftkühlung	

SCHNELLKÜHLER / SCHOCKFROSTER AT05ISO

Artikelnr. 0191

MASSE (B*T*H) in mm	750*740*850/880 mm		Verpackungmasse 800*800*1050 mm
KAPAZITÄT Einlageroste	5 Paar Edelstahlschienen		eingebautes Aggregat
KAPAZITÄT Schnellkühlung	20 Kg / 90 min.		mit Kondenswasserverdunstung
KAPAZITÄT Schnelltiefkühlung	15 Kg / 240 min.		230 V / 1Ph / 50Hz
SCHNELLKÜHLLEISTUNG	+3°C / 20 kg		1424 Watt
SCHNELLFROSTLEISTUNG	-18°C / 15 kg		+3°C / -18°C
KÄLTEMITTEL	R 449 A		71 Kg
TÜRBANDUNG	rechts oder links		Umluftkühlung
PREIS exkl. MWSt.	**CHF 5'490.—**	GN	Gastronorm
LIEFERKOSTEN	**auf Anfrage**		

SCHNELLKÜHLER / SCHOCKFROSTER AT10ISO

Artikelnr. 0192

MASSE (B*T*H) in mm	750*740*1260/1290 mm		Verpackungmasse 800*800*1460 mm
KAPAZITÄT Einlageroste	10 Paar Edelstahlschienen		eingebautes Aggregat
KAPAZITÄT Schnellkühlung	35 Kg / 90 min.		mit Kondenswasserverdunstung
KAPAZITÄT Schnelltiefkühlung	25 Kg / 240 min.		230 V / 1Ph / 50Hz
SCHNELLKÜHLZYKLUS	+3°C / 35 kg		1490 W
SCHNELLTIEFKÜHLZYKLUS	-18°C / 25 kg		+3°C / -18°C
KÄLTEMITTEL	R 449 A		90 Kg
TÜRBANDUNG	rechts oder links		Umluftkühlung
PREIS exkl. MWSt.	**CHF 8'980.—**	GN	Gastronorm
LIEFERKOSTEN	**auf Anfrage**		

SCHOCKFROSTER KING TROLLEY

Artikelnr. 0193

Dank modernster Technologie und Benutzerfreundlichkeit sind die Schnellkühler und Gefrierschränke der King Trolley-Reihe darauf ausgelegt, den Bedürfnissen kleiner und mittlerer Industrien, Catering, Koch- und Zubereitungszentren, Kantinen und Werkstätten gerecht zu werden.

FUNKTIONEN

interne umlaufende Stoßfänger

verstärkter Boden für den Einsatz mit Trolleys



Zugangsrampe aus Edelstahl Aisi 304



Lieferung teilmontiert oder zerlegt



Edelstahl AISI 304, intern / extern

Kältemittel R452A

Heißgasabtauung

Plattenverbindungen mit exzentrischen Haken und abgerundeten Ecken

Korrosionsschutzfarbe behandelte Verdampfer, mit Hochleistung - sventilatoren

Fernverbindungs-system über Wi-Fi (Opt.)

VORTEILE

Hohe Effizienz und niedriger Energieverbrauch dank der dicken Isolierung aus Polyurethan.

Schockkühlen und Schockfrosten ermöglichen eine längere Produkthaltbarkeit, reduzieren Verschwendung und bieten die Möglichkeit, ihre Küche optimal zu organisieren.

Hohe Effizienz und niedriger Energieverbrauch dank der dicken Isolierung aus Polyurethan.

Hohe Effizienz und niedriger Energieverbrauch dank der dicken Isolierung aus Polyurethan.

Der Farb-Touchscreen verfügt über eine benutzerfreundliche Oberfläche.

ELEKTRONISCHE STEUERUNG

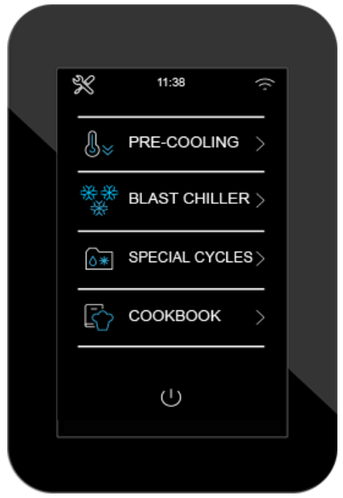

- HACCP-Alarmprotokoll
- Schnelles Schockkühlen von +90°C auf +3°C nach Zeit oder Kerntemperaturfühler
- Schnellgefrieren von +90°C bis -18°C nach Zeit oder per Kerntemperaturfühler
- Automatische Speicherphase am Ende des Zyklus
- Wahl zwischen HARD- und SOFT-Zyklen im Kühl- und Gefriermodus
- Serielle RS485-Schnittstelle zum Anschluss an Überwachungssysteme
- Einfügen von benutzerdefinierten Zyklen
- WI-FI-Verbindungsmodul für Fernverwaltung (optional)

BETRIEBSZYKLEN

Vorkühlung

hartes/weiches Kühlen nach Zeit und automatischer Lagerung
(von +90 °C bis +3 °C).

hartes/weiches Einfrieren nach Zeit und automatischer Lagerung
(von +90 °C bis -18 °C).

Eiscreme: zeitgesteuerter Gefrierzyklus zum Aushärten von Eiscreme.



Schokolade: sicheres und schonendes Abkühlen von Schokolade, wodurch die Kristallisation von Zucker oder Fett an der Oberfläche vermieden wird.

Hart-/Weichkühlung nach Temperatur mit Kerntemperaturfühler und automatischer Lagerung
(von +90°C bis +3°C).

Hart-/Weichgefrieren nach Temperatur mit Kerntemperaturfühler und automatischer Lagerung
(von +90 °C bis -18 °C).

Innenkammertrocknung:
Zwangsbelüftungszyklus, der bei geschlossener Tür aktiviert werden kann.

Fischdesinfektion: Prozess des Einfrierens von zuvor unbehandeltem frischem Fisch, der für eine bestimmte Zeit bei niedriger Temperatur gehalten wird, um alle potenziell gefährlichen Parasiten für die Gesundheit der Verbraucher abzutöten (z. B. Anisakis).

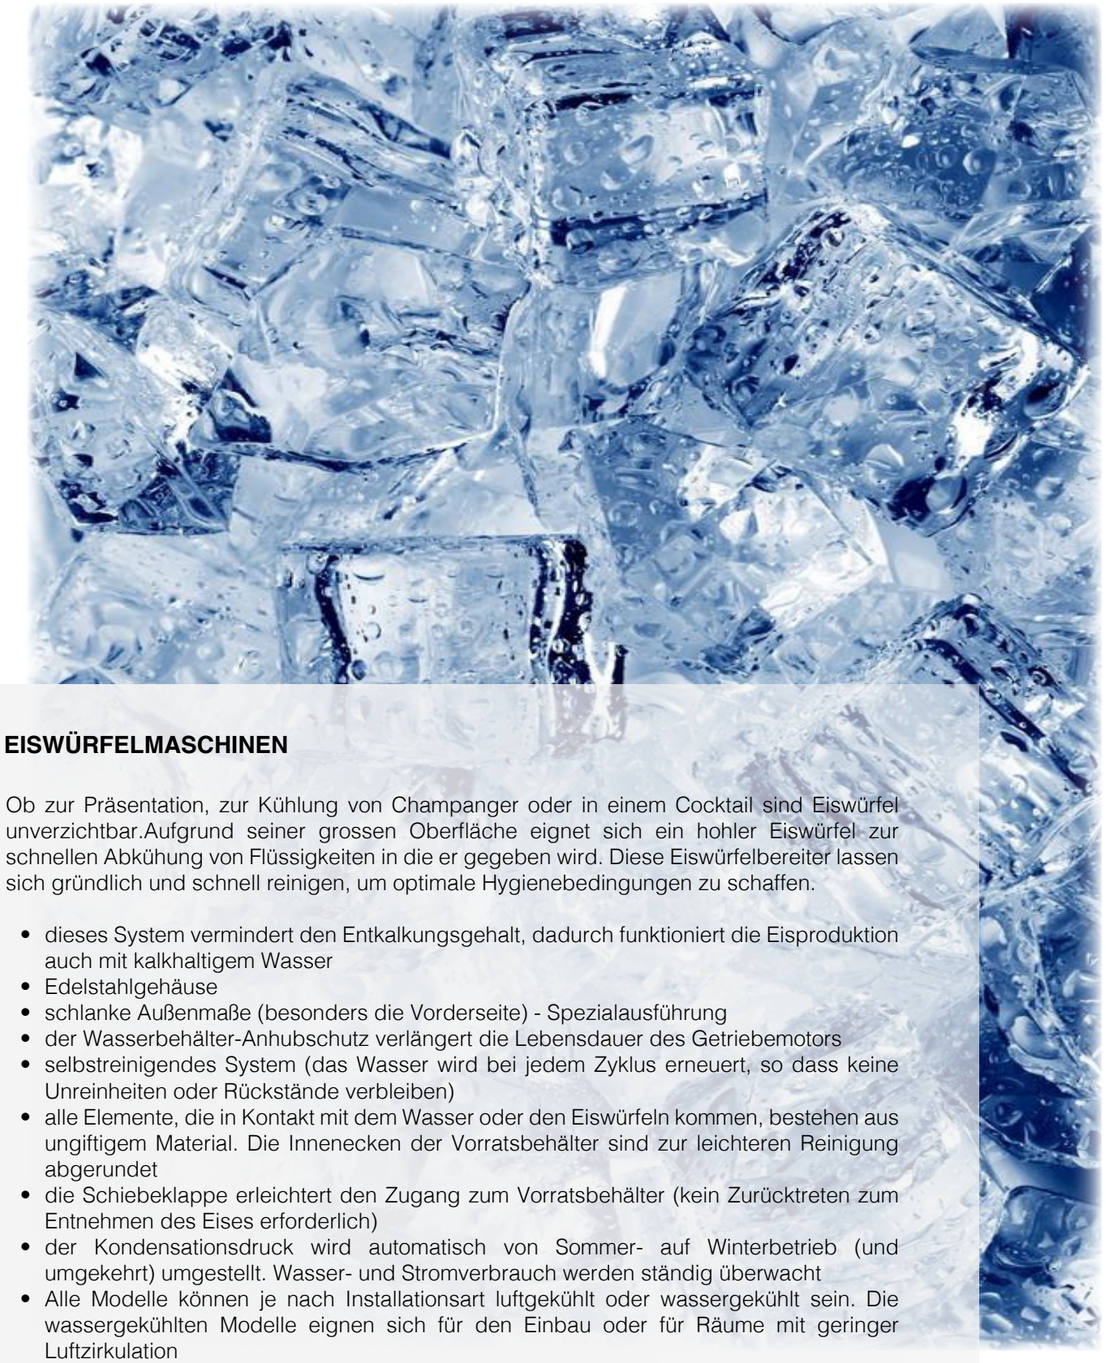

EISWÜRFELMASCHINEN

Ob zur Präsentation, zur Kühlung von Champanger oder in einem Cocktail sind Eiswürfel unverzichtbar.Aufgrund seiner grossen Oberfläche eignet sich ein hohler Eiswürfel zur schnellen Abkühung von Flüssigkeiten in die er gegeben wird. Diese Eiswürfelbereiter lassen sich gründlich und schnell reinigen, um optimale Hygienebedingungen zu schaffen.

- dieses System vermindert den Entkalkungsgehalt, dadurch funktioniert die Eisproduktion auch mit kalkhaltigem Wasser
- Edelstahlgehäuse
- schlanke Außenmaße (besonders die Vorderseite) - Spezialausführung
- der Wasserbehälter-Anhubschutz verlängert die Lebensdauer des Getriebemotors
- selbstreinigendes System (das Wasser wird bei jedem Zyklus erneuert, so dass keine Unreinheiten oder Rückstände verbleiben)
- alle Elemente, die in Kontakt mit dem Wasser oder den Eiswürfeln kommen, bestehen aus ungiftigem Material. Die Innenecken der Vorratsbehälter sind zur leichteren Reinigung abgerundet
- die Schiebeklappe erleichtert den Zugang zum Vorratsbehälter (kein Zurücktreten zum Entnehmen des Eises erforderlich)
- der Kondensationsdruck wird automatisch von Sommer- auf Winterbetrieb (und umgekehrt) umgestellt. Wasser- und Stromverbrauch werden ständig überwacht
- Alle Modelle können je nach Installationsart luftgekühlt oder wassergekühlt sein. Die wassergekühlten Modelle eignen sich für den Einbau oder für Räume mit geringer Luftzirkulation
- Länge und Dicke der Eiswürfel können ganz nach Wunsch bestimmt werden.

EISWÜRFELMASCHINE SDE 24

LUFTGEKÜHLT

Artikelnr.0202

Verpackungmasse 400*530*690 mm
eingebautes Aggregat
230 V / 1Ph / 50Hz
310 Watt
28 Kg

MASSE (B*T*H) in mm	334*457*597+2 mm
BEHÄLTERINHALT	6 Kg
PRODUKTIONSLEISTUNG	24 Kg / Tag
KÄLTEMITTEL	R134a
PREIS exkl. MWSt.	**CHF 1'690.—**
LIEFERKOSTEN	**auf Anfrage**

EISWÜRFELMASCHINE SDE 34

LUFTGEKÜHLT

Artikelnr. 0204

Verpackungmasse 450*620*740 mm
eingebautes Aggregat
230 V / 1Ph / 50Hz
360 Watt
40 Kg

MASSE (B*T*H) in mm	377*555*637+2 mm
BEHÄLTERINHALT	12 Kg
PRODUKTIONSLEISTUNG	32 Kg / Tag
KÄLTEMITTEL	R134a
PREIS exkl. MWSt.	**CHF 1'990.—**
LIEFERKOSTEN	**auf Anfrage**

EISWÜRFELMASCHINE SDE 50

LUFTGEKÜHLT

Artikelnr. 0206

Verpackungmasse 550*640*840 mm
eingebautes Aggregat
230 V / 1Ph / 50Hz
430 Watt
45 Kg

MASSE (B*T*H) in mm	485*575*721+89 mm
BEHÄLTERINHALT	17 Kg
PRODUKTIONSLEISTUNG	47 Kg / Tag
KÄLTEMITTEL	R134a
PREIS exkl. MWSt.	**CHF 2'690.—**
LIEFERKOSTEN	**auf Anfrage**





EISWÜRFELMASCHINE SDE 84

LUFTGEKÜHLT

Artikelnr. 0208

MASSE (B*T*H) in mm	670*595*892+89 mm
BEHÄLTERINHALT	30 Kg
PRODUKTIONSLEISTUNG	82 Kg / Tag
KÄLTEMITTEL	R134a
PREIS exkl. MWSt.	**CHF 3'390.—**
LIEFERKOSTEN	**auf Anfrage**

Verpackungmasse 740*670*1080 mm
eingebautes Aggregat
230 V / 1Ph / 50Hz
620 Watt
63 Kg

EISWÜRFELMASCHINE SDE 170

LUFTGEKÜHLT

Artikelnr. 0210

MASSE (B*T*H) in mm	1024*575*892+89 mm
BEHÄLTERINHALT	50 Kg
PRODUKTIONSLEISTUNG	165 Kg / Tag
KÄLTEMITTEL	R452a
PREIS exkl. MWSt.	**CHF 4'990.—**
LIEFERKOSTEN	**auf Anfrage**

Verpackungmasse 1100*640*1080 mm
eingebautes Aggregat
230 V / 1Ph / 50Hz
1200 Watt
94 Kg

EISWÜRFELMASCHINE SDE 220

LUFTGEKÜHLT

Artikelnr. 0211

MASSE (B*T*H) in mm	1042*575*1042+89 mm
BEHÄLTERINHALT	68 Kg
PRODUKTIONSLEISTUNG	215 Kg / Tag
KÄLTEMITTEL	R452a
PREIS exkl. MWSt.	**CHF 7'160.—**
LIEFERKOSTEN	**auf Anfrage**

Verpackungmasse 1100*640*1230 mm
eingebautes Aggregat
230 V / 1Ph / 50Hz
1800 Watt
131 Kg





EISWÜRFELMASCHINE SVD 152 BEHÄLTER R 150

Verpackungmasse SVD - 152 620*680*800 mm
Verpackungmasse R - 150 830*940*1310 mm
eingebautes Aggregat
230 V / 1Ph / 50Hz
950 Watt
SVD 152 - 55 Kg
R 150 - 43 Kg

MASSE (B*T*H) **SVD 152**	558*610*609 mm
MASSE (B*T*H) **R 150**	768*843*895+150 mm
BEHÄLTERINHALT R 150	181 Kg
PRODUKTIONSLEISTUNG	160 Kg / Tag
KÄLTEMITTEL	R452A
PREIS SVD 152 exkl. MWSt.	**CHF 4'890.—**
LIEFERKOSTEN	**CHF 350.—**
PREIS R 150 exkl. MWSt.	**CHF 2'190.—**
LIEFERKOSTEN	**auf Anfrage**

Artikelnr. 0221
EISWÜRFELMASCHINE SV 205

Artikelnr. 0233
BEHÄLTER R 150

EISWÜRFELMASCHINE SVD 303 BEHÄLTER R 300

Verpackungmasse SVD - 303 830*690*720 mm
Verpackungmasse R -300 1300*940*1310 mm
eingebautes Aggregat
230 V / 1Ph / 50Hz
1600 Watt
SVD 303 - 72 Kg
R 300 - 73 Kg

MASSE (B*T*H) **SVD 303**	760*620*575 mm
MASSE (B*T*H) **R 300**	1237*868*1124+150 mm
BEHÄLTERINHALT R 300	406 Kg
PRODUKTIONSLEISTUNG	280 Kg / Tag
KÄLTEMITTEL	R452A
PREIS SVD 303 exkl. MWSt.	**CHF 6'390.—**
LIEFERKOSTEN	**CHF 350.—**
PREIS R 300 exkl. MWSt.	**CHF 3'590.—**
LIEFERKOSTEN	**auf Anfrage**

Artikelnr. 0224
EISWÜRFELMASCHINE SV 325

Artikelnr. 0236
BEHÄLTER R 300

10 g

22 x 22 x 22 mm



EISWÜRFELMASCHINE TYP SCE 20

Artikelnr. 0241

MASSE (B*T*H) in mm	333*457*599 mm	Verpackungmasse	400*530*690 mm
BEHÄLTERINHALT	6 Kg	eingebautes	Aggregat
PRODUKTIONSLEISTUNG	20 Kg / Tag	230 V / 1Ph / 50Hz	
KÄLTEMITTEL	R134a	280 Watt	
PREIS exkl. MWSt.	**CHF 1'790.—**	28 Kg	
LIEFERKOSTEN	**auf Anfrage**		

EISWÜRFELMASCHINE TYP SCE 30 OX

Artikelnr. 0243

MASSE (B*T*H) in mm	390*515*640 mm	Verpackungmasse	460*580*760 mm
BEHÄLTERINHALT	9 Kg	eingebautes	Aggregat
PRODUKTIONSLEISTUNG	31 Kg / Tag	230 V / 1Ph / 50Hz	
KÄLTEMITTEL	R134a	430 Watt	
PREIS exkl. MWSt.	**CHF 2'190.—**	31 Kg	
LIEFERKOSTEN	**auf Anfrage**		



EISWÜRFELMASCHINE SCE 50 OX

Artikelnr.0245

Verpackungmasse	540*640*900 mm	**MASSE** (B*T*H) in mm	467*570*880 mm
eingebautes	Aggregat	**BEHÄLTERINHALT**	22 Kg
230 V / 1Ph / 50Hz		**PRODUKTIONSLEISTUNG**	48 Kg / Tag
620 Watt		**KÄLTEMITTEL**	R134a
38 Kg		**PREIS** exkl. MWSt.	**CHF 3'290.—**
		LIEFERKOSTEN	**auf Anfrage**

EISWÜRFELMASCHINE SCE 105 OX

Artikelnr. 0247

Verpackungmasse	770*680*1050 mm	**MASSE** (B*T*H) in mm	700*600*970+92 mm
eingebautes	Aggregat	**BEHÄLTERINHALT**	50 Kg
230 V / 1Ph / 50Hz		**PRODUKTIONSLEISTUNG**	88,5 Kg / Tag
1000 Watt		**KÄLTEMITTEL**	R134a
56 Kg		**PREIS** exkl. MWSt.	**CHF 4'450.—**
		LIEFERKOSTEN	**auf Anfrage**



Übersicht

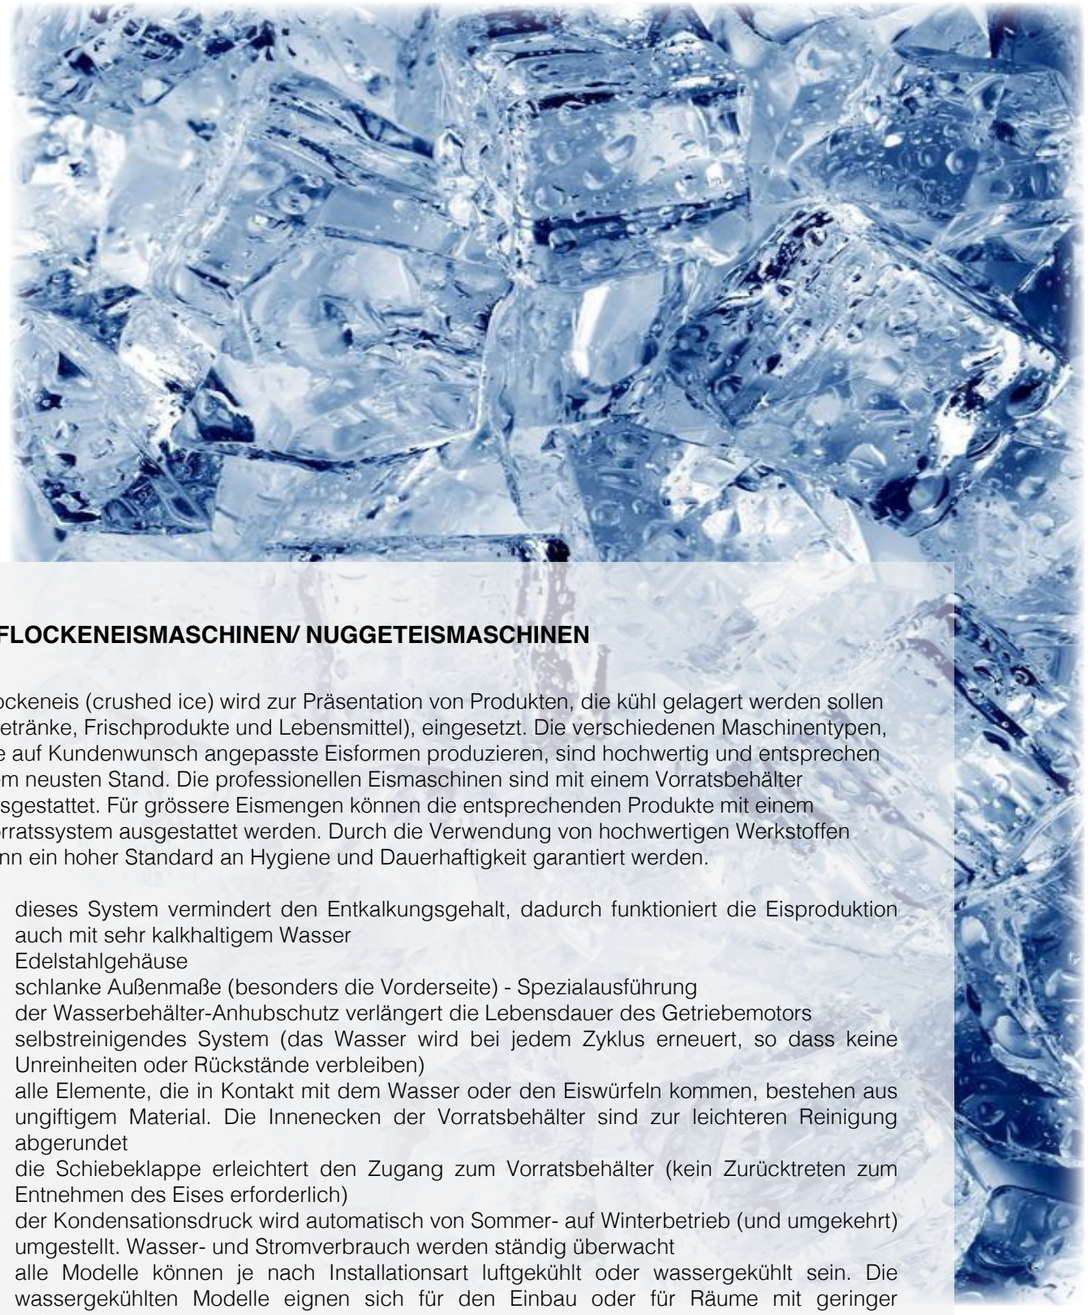

FLOCKENEISMASCHINEN/ NUGGETEISMASCHINEN

Flockeneis (crushed ice) wird zur Präsentation von Produkten, die kühl gelagert werden sollen (Getränke, Frischprodukte und Lebensmittel), eingesetzt. Die verschiedenen Maschinentypen, die auf Kundenwunsch angepasste Eisformen produzieren, sind hochwertig und entsprechen dem neusten Stand. Die professionellen Eismaschinen sind mit einem Vorratsbehälter ausgestattet. Für grössere Eismengen können die entsprechenden Produkte mit einem Vorratssystem ausgestattet werden. Durch die Verwendung von hochwertigen Werkstoffen kann ein hoher Standard an Hygiene und Dauerhaftigkeit garantiert werden.

- dieses System vermindert den Entkalkungsgehalt, dadurch funktioniert die Eisproduktion auch mit sehr kalkhaltigem Wasser
- Edelstahlgehäuse
- schlanke Außenmaße (besonders die Vorderseite) - Spezialausführung
- der Wasserbehälter-Anhubschutz verlängert die Lebensdauer des Getriebemotors
- selbstreinigendes System (das Wasser wird bei jedem Zyklus erneuert, so dass keine Unreinheiten oder Rückstände verbleiben)
- alle Elemente, die in Kontakt mit dem Wasser oder den Eiswürfeln kommen, bestehen aus ungiftigem Material. Die Innenecken der Vorratsbehälter sind zur leichteren Reinigung abgerundet
- die Schiebeklappe erleichtert den Zugang zum Vorratsbehälter (kein Zurücktreten zum Entnehmen des Eises erforderlich)
- der Kondensationsdruck wird automatisch von Sommer- auf Winterbetrieb (und umgekehrt) umgestellt. Wasser- und Stromverbrauch werden ständig überwacht
- alle Modelle können je nach Installationsart luftgekühlt oder wassergekühlt sein. Die wassergekühlten Modelle eignen sich für den Einbau oder für Räume mit geringer Luftzirkulation

SPR 80 / SPR 120 / SPR 200

FLOCKENEISMASCHINE SPR 80

Artikelnr. 0251

Verpackungmasse 600*690*960 mm	**MASSE** (B*T*H) in mm	529*626*791+89 mm
eingebautes Aggregat	**BEHÄLTERINHALT**	25 Kg
230 V / 1Ph / 50Hz	**PRODUKTIONSLEISTUNG**	70 Kg / tag
340 Watt	**KÄLTEMITTEL**	R134a
52 Kg	**PREIS** exkl. MWSt.	**CHF 4'890.—**
	LIEFERKOSTEN	**auf Anfrage**

FLOCKENEISMASCHINE SPR 120

Artikelnr. 0253

Verpackungmasse 980*650*960 mm	**MASSE** (B*T*H) in mm	920*594*778+89 mm
eingebautes Aggregat	**BEHÄLTERINHALT**	55 Kg
230 V / 1Ph / 50Hz	**PRODUKTIONSLEISTUNG**	120 Kg / tag
500 Watt	**KÄLTEMITTEL**	R134a
69 Kg	**PREIS** exkl. MWSt.	**CHF 5'990.—**
	LIEFERKOSTEN	**auf Anfrage**

FLOCKENEISMASCHINE SPR 200

Artikelnr. 0254

Verpackungmasse 980*650*960 mm	**MASSE** (B*T*H) in mm	920*594*778+89 mm
eingebautes Aggregat	**BEHÄLTERINHALT**	55 Kg
230 V / 1Ph / 50Hz	**PRODUKTIONSLEISTUNG**	190 Kg / tag
820 Watt	**KÄLTEMITTEL**	R452A
73 Kg	**PREIS** exkl. MWSt.	**CHF 7'390.—**
	LIEFERKOSTEN	**auf Anfrage**

SPN 605 / SNM 300

FLOCKENEISMASCHINE SPN 605

Artikelnr. 0266

MASSE (B*T*H) in mm	538*663*790 mm
BEHÄLTERINHALT	Optional
PRODUKTIONSLEISTUNG	600 Kg / tag
KÄLTEMITTEL	R404A
PREIS exkl. MWSt.	**CHF 9'570.—**
LIEFERKOSTEN	**auf Anfrage**

Verpackungmasse 610*760*960 mm

eingebautes Aggregat

230 V / 1Ph / 50Hz

2000 Watt

94 Kg

NUGGETEISMASCHINE SNM 300

Artikelnr. 0271

MASSE (B*T*H) in mm	538*663*650 mm
BEHÄLTERINHALT	Optional
PRODUKTIONSLEISTUNG	320 Kg / tag
KÄLTEMITTEL	R452A
PREIS exkl. MWSt.	**CHF 8'520.—**
LIEFERKOSTEN	**auf Anfrage**

Verpackungmasse 600*740*770 mm

eingebautes Aggregat

230 V / 1Ph / 50Hz

1250 Watt

78 Kg



Übersicht

TIEFKÜHLINSEL

Tiefkühlmöbel, insbesondere Tiefkühlinseln mit Glasschiebedeckel und umlaufenden Panoramascheiben, bieten eine optimale Präsentation Ihres Guts. Zudem ermöglicht das Schiebesystem Ihren Kunden einen schnellen und einfachen Zugriff auf das gekühlte Produkt.
Die Glasschiebescheiben und die entsprechende Kältetechnik helfen dabei den Energieverbrauch zu senken. Ausserdem besteht ein ausgezeichnetes Verhältnis von Auslagevolumen und beanspruchter Bodenfläche. Auf Wunsch können die Tiefkühlinseln mit passenden Kopfteilen erweitert werden. Gerne beraten wir Sie diesbezüglich.

TIEFKÜHLINSEL SMR-LSL-1700

Artikelnr. 0301



MASSE (B*T*H) in mm	1700*880*840 mm
TRENNWAND	4
STANDARDAUSSTATTUNG	1 Kälteaggregatfach
KAPAZITÄT	585 L
TEMPERATUR	-16°C / -24°C
WARMESCHGUTZGLAS	1 Schiebedeckel
KÄLTEMITTEL	R290
ENERGIEVERBRAUCH	500 Watt
PREIS exkl. MWSt.	**CHF 2'890.—**
LIEFERKOSTEN	**auf Anfrage**

Verpackungmasse 1755*945*855 mm

eingebautes Aggregat

mit Kondenswasserverdunstung

230 V / 1Ph / 50Hz

340 Watt

-16°C / -24°C

125 Kg

statische Kühlung

Schiebetüren

TIEFKÜHLINSEL SMR-LSL-1940

Artikelnr. 0302

MASSE (B*T*H) in mm	1970*880*765/905 mm
TRENNWAND	4
STANDARDAUSSTATTUNG	1 Kälteaggregatfach
KAPAZITÄT	623 L
TEMPERATUR	-16°C / -24°C
WARMESCHGUTZGLAS	1 Schiebedeckel
KÄLTEMITTEL	R290
ENERGIEVERBRAUCH	500 Watt
PREIS exkl. MWSt.	**CHF 3'190.—**
LIEFERKOSTEN	**auf Anfrage**

Verpackungmasse 2050*990*775 mm

eingebautes Aggregat

mit Kondenswasserverdunstung

230 V / 1Ph / 50Hz

350 Watt

-16°C / -24°C

129 Kg

statische Kühlung

Schiebetüren

TIEFKÜHLINSEL SMR-LSL-2200

Artikelnr. 0303

MASSE (B*T*H) in mm	2200*880*840 mm
TRENNWAND	4
STANDARDAUSSTATTUNG	1 Kälteaggregatfach
KAPAZITÄT	805 L
TEMPERATUR	-16°C / -24°C
WARMESCHGUTZGLAS	1 Schiebedeckel
KÄLTEMITTEL	R290
ENERGIEVERBRAUCH	500 Watt
PREIS exkl. MWSt.	**CHF 2'590.—**
LIEFERKOSTEN	**auf Anfrage**

Verpackungmasse 2590 * 990* 855 mm

eingebautes Aggregat

mit Kondenswasserverdunstung

230 V / 1Ph / 50Hz

364 Watt

-16°C / -24°C

150 Kg

statische Kühlung

Schiebetüren

TIEFKÜHLINSEL SMR-LSL-2500

Artikelnr. 0304

MASSE (B*T*H) in mm	2500*880*840 mm
TRENNWAND	4
STANDARDAUSSTATTUNG	1 Kälteaggregatfach
KAPAZITÄT	805 L
TEMPERATUR	-16°C / -24°C
WARMESCHGUTZGLAS	1 Schiebedeckel
KÄLTEMITTEL	R290
ENERGIEVERBRAUCH	500 Watt
PREIS exkl. MWSt.	**CHF 3'990.—**
LIEFERKOSTEN	**auf Anfrage**

Verpackungmasse 2590 * 990* 855 mm

eingebautes Aggregat

mit Kondenswasserverdunstung

230 V / 1Ph / 50Hz

400 Watt

-16°C / -24°C

154 Kg

statische Kühlung

Schiebetüren

TIEFKÜHLINSEL

TIEFKÜHLINSEL UPPERDECK

Artikelnr. 0305

MASSE (B*T*H) in mm	2200*960*2215 mm
TRENNWAND	3
STANDARDAUSSTATTUNG	1 Kälteaggregatfach
KAPAZITÄT	805 L
TEMPERATUR	-16°C / -24°C
WARMESCHGUTZGLAS	3 Glastüre
KÄLTEMITTEL	R290
ENERGIEVERBRAUCH	500 Watt
PREIS exkl. MWSt.	**CHF 6'290.—**
LIEFERKOSTEN	**auf Anfrage**

Verpackungmasse
___ * ___ * ____ mm

eingebautes
Aggregat

mit
Kondenswasserverdunstung

230 V / 1Ph / 50Hz

1314 Watt

-16°C / -24°C

230 Kg

statische Kühlung